

PROTEC' *SID*

**Des EPI spécialement adaptés
à la gamme de produits SID**



**Prévenir les risques chimiques
avec les Équipements de Protection Individuelle**



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

PROTÉGER

Les yeux



Contre quoi ?

Eclaboussures et jets de particules et aérosols

Eviter les conjonctivites, irritations, brûlures chimiques, altérations de la vue...

Les voies respiratoires



Poussières, gaz, aérosols, fumées

Eviter les allergies, irritations, asthme, maux de tête et somnolences, intoxications...

Les mains



Eclaboussures et projections de liquides ou particules

Eviter les coupures, dermatoses, allergies, irritations, contaminations bactériologiques, brûlures chimiques...

Les pieds



Traumatismes physiques, éclaboussures et projections de liquides et particules

Eviter les chocs, écrasements, perforations, glissades, irritations, allergies et brûlures chimiques...

Les yeux



Ref. 1B76

Lunettes ALIZE LITE

- Lunettes avec oculaires formant coque
- Polycarbonate



Résistance
impact : F



Ref. 1C06

Surlunettes LEVANT PLUS

- Surlunettes
- Polycarbonate anti-rayures sur les deux faces



Résistance
impact : F



Ref. 1C04

Lunettes GRAIN

- Lunettes masque
- Polycarbonate
- Monobloc anti-buée



Résistance
impact : B

Étanches



Ref. 1C05

Lunettes ULTRAVISION

- Lunettes masque
- Ascétate
- Vision panoramique
- Filtre UV C



Résistance
impact : F

Étanches



Visière faciale

- Visière de protection panoramique
- Polycarbonate



Résistance
impact : A

Les pieds

Sélection complète de chaussures de sécurité. Voir au dos.



Bottes CHIMIE SA

Tous produits chimiques

- S5 HRO CR AN / SRC
- Embout acier (point. 36/37/38)
- Embout de synthèse (autres point.)
- Antiperforation acier (point.36/37/38)
- Antiperforation composite (autres point.)



Bottes DEVON

produits pétroliers

- S5 / SRA
- Embout acier
- Antiperforation acier inox



Spécial Agro

Bottes PUOFORT

- S4 / SRC / CI (isolation contre le froid)
- embout acier



Chaussures LAUSANE

- S2 / SRC
- embout de synthèse



Les voies respiratoires

Consulter la FDS du produit associé

Ref. 1B78

Demi-masque MOLDEX 7002 avec filtres amovibles



Intensif ou fréquent

2 filtres

- ABEK1 P3
- AX



Ref. 1B77

Demi-masque MOLDEX 5430 avec filtre intégré



Occasionnel

1 filtre

- ABEK1 P3



Les mains



Ref. 1B72

Gants NYLON URÉTHANE

- Tricoté jauge 13 sans couture
- Poignet élastique



EN 388



Résistance
abrasion : 3
coupure : 1
déchirure : 2
perforation : 1



Ref. 1B73

Gants anti-coupure HPPE

- Tricoté jauge 13 sans couture
- Poignet élastique
- Fil 100 % HPPE



EN 388



Résistance
abrasion : 4
coupure : 3
déchirure : 4
perforation : 4



Ref. 1B74

Gants SHOWA

- Souple PVC
- Protège des produits chimiques
- Imperméabilité



EN 388



EN 374



Ref. 1B71

Gants SOLVEX NITRIL

- Réutilisables
- En nitrile de qualité supérieure



EN 388



EN 374



Pour bien choisir ses EPI


Consultez la documentation du produit utilisé

Fiche de données de sécurité

La FDS (rubrique 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle) permet de se renseigner sur les équipements nécessaires à l'utilisation du produit concerné.

Fiche HSE

Nous mettons à votre disposition pour l'affichage au poste de travail, des fiches HSE reprenant les EPI nécessaires pour la manipulation de chaque produit.

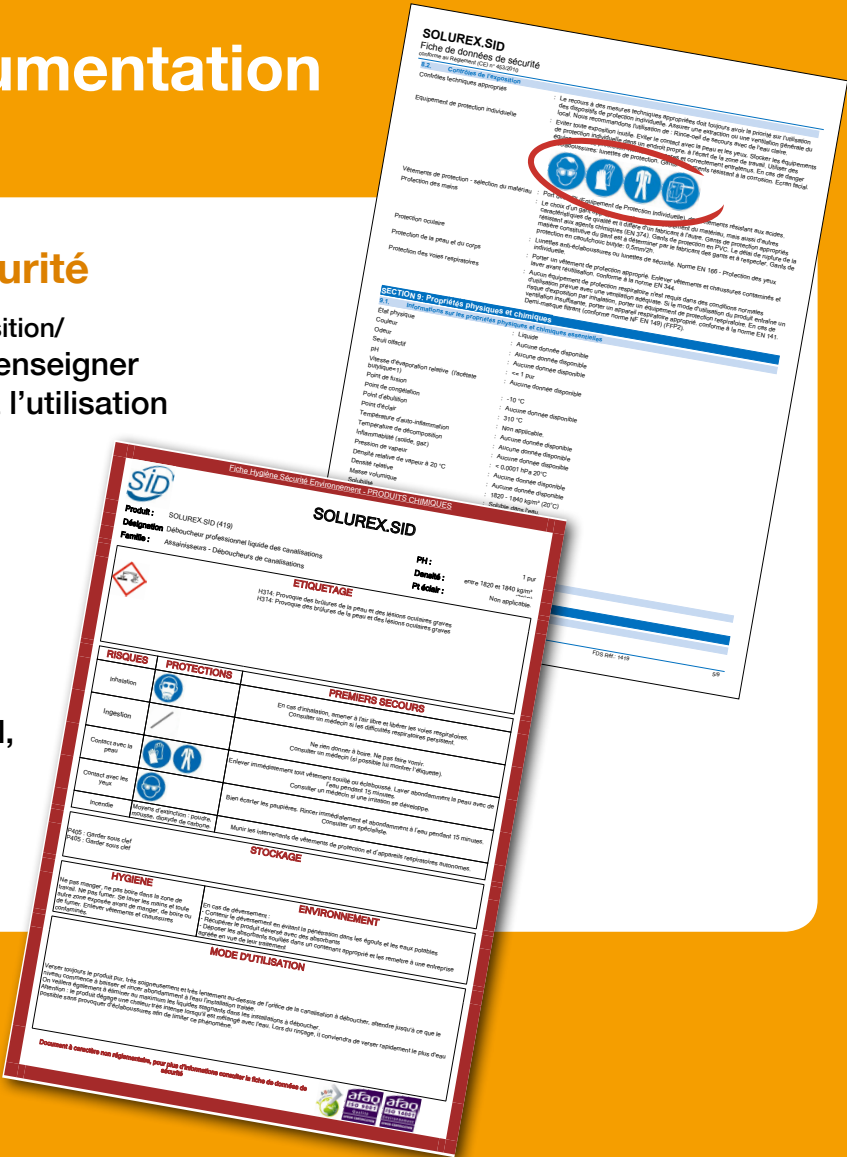

Glossaire

Type

Masques

- A** Gaz et vapeurs organiques point d'ébullition >65°C
- AX** Gaz et vapeurs organiques point d'ébullition <65°C
- B** Gaz et vapeurs inorganiques (sauf CO)
- E** Gaz et vapeurs acides
- K** Ammoniac et dérivés organiques aminés

Classe

- 1** Faible capacité de piégeage (filtre galette)
- 2** Moyenne capacité de piégeage (filtre cartouche)
- 3** Grande capacité de piégeage (bidon)
- X** Pas de classe définie

- P1** faible efficacité arrête 80 % d'aérosols*
- P2** efficacité moyenne arrête 94 % d'aérosols*
- P3** haute efficacité arrête 99,95 % d'aérosols*

Gants



EN 374
Protection chimique spécifique
Attribué si le niveau de performance est au moins égal à 2 pour trois produits chimiques désignés par la norme (12 produits types).



EN 374
Protection chimique générale
Attribué si conditions nécessaires à l'attribution du pictogramme précédent n'ont pas été remplies.



EN 374
Micro-organismes
attribué si obtention du niveau de performance 2 au test de pénétration.



EN 388
Risques mécaniques
Résistance à l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation selon des propriétés allant de 0 (nul) à 4 (excellent).

Chaussures et bottes



NF EN 13832
Chaussures de protection contre les produits chimiques
Attribué si les essais de résistance mécanique sont réussis après un temps de contact de 23h avec au moins 2 (EN 13832-2) ou 3 (EN 13832-3) produits de la liste de 15 produits chimiques indiqués par la norme. Les lettres indiquent le type de produit.

Catégorie de protection

Chaussures

- S1** Risques fondamentaux, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon.
- S2** Risques fondamentaux, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau.
- S3** Risques fondamentaux, arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle anti-perforation, semelle à crampons.
- S4** Risques fondamentaux, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon.
- S5** Risques fondamentaux, propriétés anti statiques, absorption d'énergie au talon, semelle anti-perforation, semelle à crampons.

Bottes et chaussures

Norme NF EN ISO 13287
résistance au glissement
SRA : essai réussi sur sol céramique avec détergent
SRB : essai réussi sur sol acier avec glycérine
SRC : produit classé SRA et SRB

*aérosols type indiqués par la norme NF EN 143

Chaussures

Résistance
au glissement : SRC

Classe

Embout
aluminium

Embout
de synthèse

Embout
acier

Antiperforation
composite

Antiperforation
acier inox

PREMIUM

TRANI		
Anti dérapant ++		
BARI		
Anti dérapant ++		
DALLAS		
DENVER		
COLORADO		
BUFFALO		

S3	●			●	
S3	●			●	
S1 P	●			●	
S1 P	●			●	
S3	●			●	
S3	●			●	

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ

NEPAL		
Renfort avant		
TIBET		
Renfort avant et arrière		
ORLY		
Amagnétique		
ROISSY		
Amagnétique		
LIVERPOOL		

S3		●		●	
S3		●		●	
S3		●		●	
S3		●		●	
S3		●			●

ACCESS

MADRID		
DAKAR		

S1 P			●		●
S1			●		●



www.sid.fm.fr - S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be - S.I.D Benelux sa-nv
93 Avenue Ernest Solvay - SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 93 - 1480 St RENELDE (Tubek)
Tél : 02/469 09 90 - Fax : 02/469 06 88