

**TURBO
FLOOR**

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE

TURBO 70-70 CB



Pièces incluses



Batterie
12V / 75 Ah



Chargeur
24 V / 10 A



Bavette AV
suceur
1025 mm



Bavette AR
suceur
1070 mm



Brosse STD
360 mm

2x

TURBO 70-70 CB

- Pour entretenir et nettoyer en profondeur des grandes surfaces (jusqu'à 2500 m²)
- Flexible de remplissage intégré de 1,7 m facilitant les opérations de remplissage
- Système de dilution automatique intégré
- Tableau de commande avec un système de sécurité
- Réservoirs de grande capacité, résistants aux chocs et aux produits acides
- Largeur de lavage importante grâce à ses 2 brosses
- Indicateur de niveau de charge de la batterie avec arrêt progressif des fonctions de brossage et d'aspiration
- Fonctionnement silencieux grâce au positionnement protégé du moteur d'aspiration
- Machine offrant une grande maniabilité d'utilisation / marche arrière électrique
- Relevage automatique de la brosse
- Vidange de la solution détergente avec une visualisation du niveau

Caractéristiques techniques

Alimentation	24V (avec chargeur)
Autonomie batteries	3h
Largeur de lavage	700 mm
Largeur du suceur	965 mm
Rendement théorique max	3700 m ² /h
Capacité du réservoir de solution diluée	70 L
Capacité du réservoir d'eau sale	83 L
Mobilité	Autotractée
Tours/minute	150 T/m
Pression sur les brosses	43 kg
Puissance moteur de brosse	2 x 400 W
Dépression / puissance du moteur d'aspiration	1200 mm H ₂ O / 400 W
Dimensions (L x l x H) / poids	134 x 81 x 116 cm / 200 kg



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

**TURBO
FLOOR**

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTÉE TURBO CONFORT 70-70 CB




Panneau de commande avec affichage digital, permettant un réglage précis de la pression des brosses et un pilotage simple des fonctions de la machine.

Plaque porte-brosses interchangeable avec système d'entraînement automatique permettant un montage et un remplacement rapides des brosses, ainsi qu'une adaptation aux différents types de sols.



Réservoir de grande capacité facilitant l'inspection et l'entretien, avec capteur électromécanique assurant la détection du niveau d'eau sale et la signalisation du remplissage.

La machine dispose également d'un flexible de remplissage de 1,7 m facilitant les opérations de remplissage.

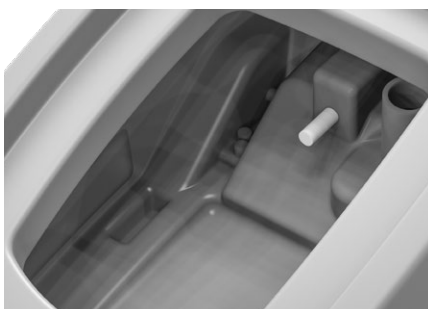

Accessoires en option



Brosse TYNEX
360 mm



Brosse PES
360 mm



Brosse PP
360 mm



Bavette AV
suceur PU
1025 mm



Bavette AR
suceur PU
1070 mm



Plateau
porte PAD
360 mm



Lot de 5 PADS
356 mm
(disponibles
en beige, vert
et noir)



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.tm.fr