



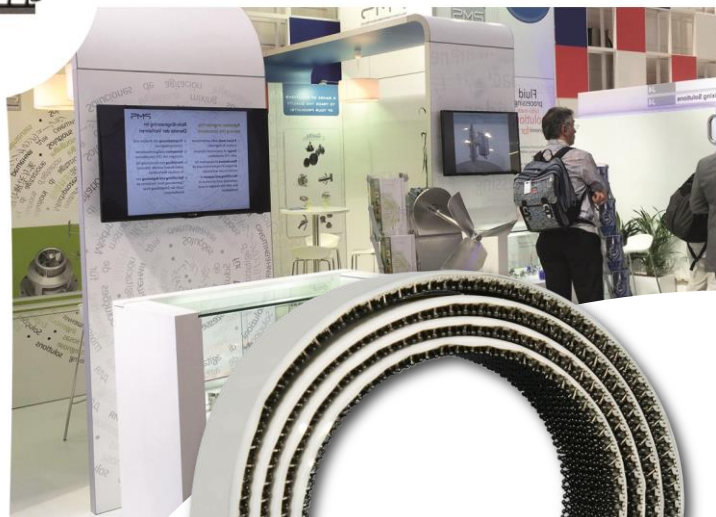

# ACROVEL

Klittenband voor een verwijderbare bevestiging

- Met krachtig kleefmiddel.
- Gebruik binnen en buiten.
- Geen montagerichting.
- Alternatief voor bouten.

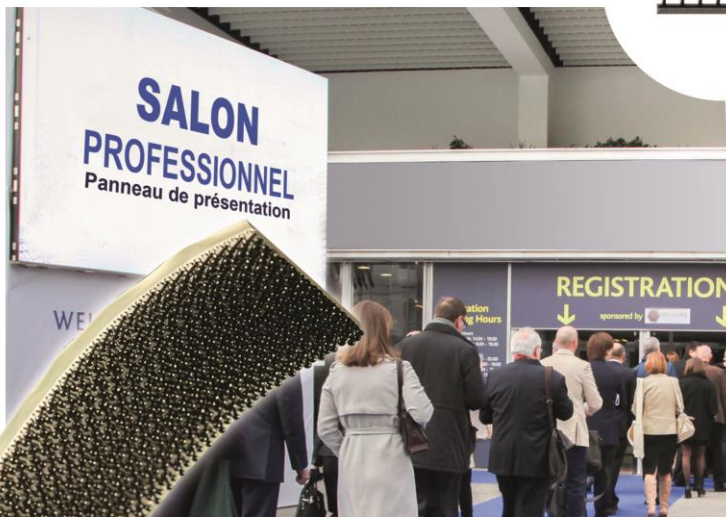

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 2 ROLLEN
- ✓ ROL

2x



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



[www.sid.be](http://www.sid.be)





# ACROVEL



## Klittenband voor een verwijderbare bevestiging

- Met krachtig kleefmiddel.
- Gebruik binnen en buiten.
- Geen montagerichting.
- Alternatief voor bouten.

ACROVEL lost in een oogwenk al uw bevestigingsproblemen op dankzij de noppen met paddenstoelvormige kopjes.

ACROVEL is gebaseerd op hetzelfde principe als de klittenband scratch, "riem en haak". Maar in tegenstelling tot het systeem haak/fluweel van scratchs, bestaat ACROVEL uit een uniek lint dat op zichzelf kan kleven. ACROVEL heeft geen sluit- en montagerichting. Ongeacht de positionering in de breedte of dwars, volstaat het om te drukken zoals op een drukknop om de twee zijden met nopjes vast te klikken.

ACROVEL zorgt voor herpositioneerbare, gemakkelijk en snel verwijderbare assemblages. Het kan honderden keren worden

geopend en gesloten. Het is een alternatief op systemen met vijzen/schroeven die gereedschap vereisen en veel tijd kosten. De technologie met paddenstoelvormige kopjes maakt het mogelijk om een last te ondersteunen die tot vijf keer groter is dan bevestigen met scratch.

Om de bevestiging op de te assembleren steunen te verzekeren, beschikt ACROVEL over een acrylkleefstof die wordt gekenmerkt door een hoge kleefkracht en een hoge weerstand tegen verschuiven. ACROVEL kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

## Gebruiksaanwijzing

Rol de gewenste lengte af en snijd door. Reinig bij elk van de te assembleren steunen het oppervlak waar ACROVEL op zal worden gekleefd. Een goede reiniging is noodzakelijk voor een goede montagekwaliteit.

Verwijder de beschermfolie van het kleefmiddel en lijm ACROVEL vast door er stevig op te drukken. Merk op: net zoals bij elk acryl-kleefmiddel zal de hechting maximaal zijn na 24 uur bij 23 °C.

Aanbevolen werktemperatuur + 15 °C tot + 30 °C.

Bevestig de twee stukken van het geheel, het klikgeluid geeft aan dat de stukken zijn bevestigd.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Ideaal voor het bevestigen en op zijn plaats houden van automatten, deurmatten, gereedschappen, indicatiepanelen, carters, elementen voor tentoonstellingsstanden.

ACROVEL vindt zijn plaats in alle industriële en dienstverlenende sectoren: werkplaatsen en onderhoudsdiensten, transporteurs, winkels, gemeenschappen, gebouwen, scholen, hotels, restaurants, ziekenhuizen, conferentie- en expositieruimtes, tentoonstellingen en beurzen, musea, ...

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Geweven structuur in polyamide met PU-behandeling.
- Bevestigingskopje in polypropyleen.
- Acrylkleefstof.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Gebruikstemperatuur: - 30 °C tot ongeveer 93 °C.

Dikte van de gekleefde montage: 5,4 mm.

Aantal bevestigingskopjes: ongeveer 42/cm<sup>2</sup>.

Sluitweerstand: 35 N/cm<sup>2</sup>.

Kleur: zwart

Afmetingen: breedte: 25 mm x lengte: 1000 mm.

### OPSLAG

In de originele verpakking, in een droge en propere ruimte tussen 10 °C en 30 °C. In deze omstandigheden kan het product 24 maanden worden bewaard.

### ETIKETTERING

Niet onderworpen aan de EG-regelgevingen nr. 1907/2006 REACH en EG nr. 1272/2008 CLP.

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De oppervlakken moeten proper en ontvet zijn. Aanbevolen werktemperatuur + 15 °C tot + 30 °C.

### DROGEN

Het prestatieniveau zal worden behaald na een periode van 24 u aan 23 °C.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

