



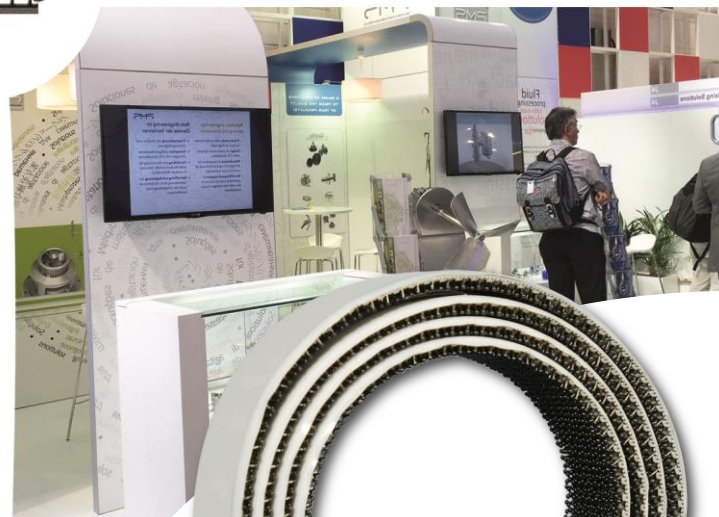

ACROVEL

Bande auto-agrippante pour fixation amovible

- Avec adhésif puissant.
- Usage intérieur et extérieur.
- Pas de sens de montage.
- Alternative aux boulons.

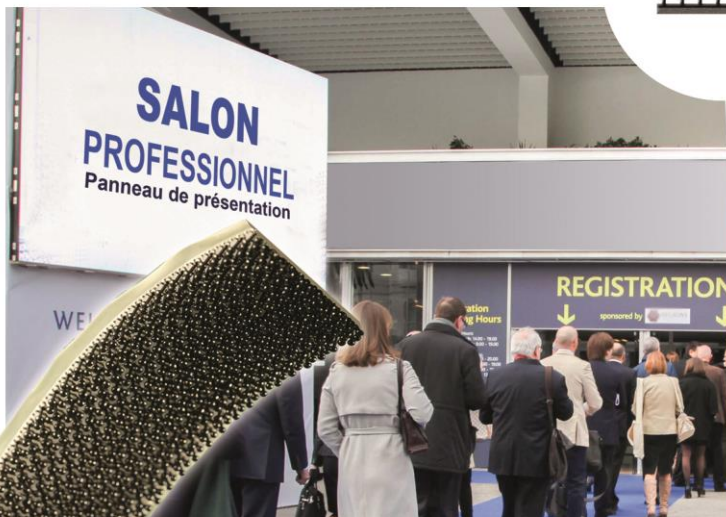

Conditionnements au catalogue :

- ✓ Carton 2 Rouleaux
- ✓ Rouleau

2x



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





ACROVEL



Bande auto-agrippante pour fixation amovible

- Avec adhésif puissant.
- Usage intérieur et extérieur.
- Pas de sens de montage.
- Alternative aux boulons.

ACROVEL résout en un instant tous vos problèmes de fixation grâce à ses picots à tête de champignon.

ACROVEL est basé sur le même principe que les bandes auto-agrippantes dites scratch, "sangle et crochet". Mais contrairement au système crochet/velours des scratchs ACROVEL est constitué d'un unique ruban capable de s'auto-agripper sur lui-même. ACROVEL n'a pas de sens de montage et de fermeture. Peu importe le positionnement en largeur ou en travers, il suffit d'appuyer comme sur un bouton pression pour clipser les deux faces à picots.

ACROVEL permet des assemblages repositionnables, facilement et rapidement démontables. Il peut être ouvert et refermé plusieurs centaines de fois. C'est une alternative aux systèmes vis/écrous nécessitant un outillage et un temps important. Sa technologie tête de champignon permet de supporter des charges jusqu'à cinq fois supérieures aux fixations par scratch.

Pour assurer la fixation aux supports à assembler ACROVEL a un adhésif acrylique caractérisé par un haut pouvoir d'adhésion et par une haute résistance au cisaillement. ACROVEL est utilisable en extérieur ou en intérieur.

Mode d'utilisation

Dérouler la longueur voulue et couper. Pour chacun des supports à assembler, nettoyer la surface sur laquelle ACROVEL sera collé. Un bon nettoyage est impératif pour assurer la qualité de l'assemblage.

Retirer le film protecteur de l'adhésif et coller ACROVEL en exerçant un maximum de pression. Nota : comme tout adhésif acrylique l'adhérence sera maximale 24h après collage à 23 °C.

Température recommandée de travail +15 °C à +30 °C.

Fixer les deux pièces ensemble, le clac sonore signifie que l'assemblage est réalisé.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Idéal pour fixer et maintenir en place tapis de voiture, paillason, outils, panneau indicateur, carter, éléments de stands d'exposition.

ACROVEL trouve sa place auprès de tous secteurs industriels et de services : ateliers et services de maintenance, transporteurs, commerces, collectivités, établissements scolaires, hôtelleries, restaurants, hôpitaux, centres de conférences et d'exposition, foires et salons, musées...

Principaux éléments de composition

- Structure tissée en polyamide avec traitement PU.
- Tête d'accroche en polypropylène.
- Adhésif acrylique.

Propriétés physico-chimiques typiques

Température d'utilisation : -30 °C jusqu'à 93 °C environ.

Épaisseur du montage collé : 5,4 mm.

Nombre de tête d'accroche : 42/cm² environ.

Résistance fermeture : 35 N/cm².

Couleur : noire.

Dimensions : largeur : 25mm x longueur : 1000 mm.

Stockage

En emballage d'origine, dans une zone sèche et propre entre 10 °C et 30 °C, dans ces conditions le produit se conserve 36 mois.

Étiquetage

Non soumis aux règlements CE n°1907/2006 REACH et CE n°1272/2008 CLP.

Conditions d'application

Les surfaces seront nécessairement propres et dégraissées. Température recommandée de travail +15 °C à +30 °C.

Séchage

Le niveau de performance sera atteint après une période de 24 h à 23 °C.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

