




AEROSPEED

Universele ontvetter in spuitbus

- Universele ontvetter.
- Droogt supersnel.
- Uitstekend om oliën en vetten op te lossen.
- Polyvalent solvent voor op de werkplaats.

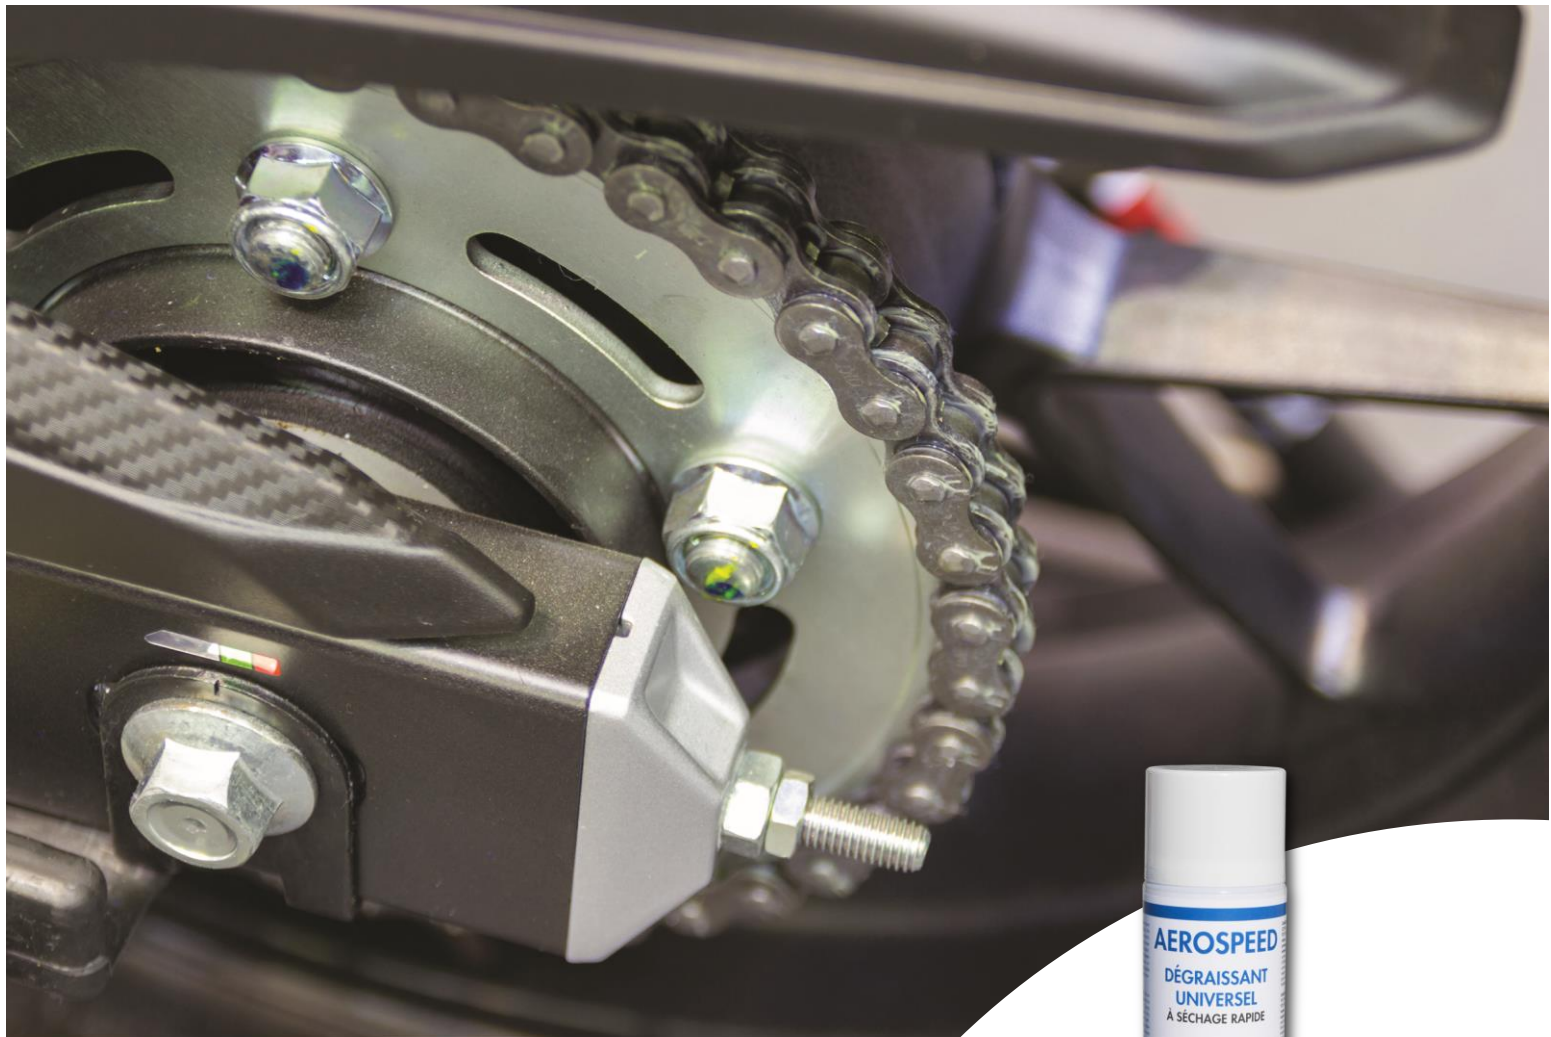

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ SPUITBUSSEN



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





AEROSPEED



Universele ontvetter in spuitbus

- Universele ontvetter.
- Droogt supersnel.
- Uitstekend om oliën en vetten op te lossen.
- Polyvalent solvent voor op de werkplaats.

AEROSPEED is een sneldrogende universele ontvetter die geen residu's achter laat na het drogen.

Hij kan overal worden gebruikt waar een droge ontvetter essentieel is. Hij ontvet onmiddellijk en verwijdert stof en aangekoekt vuil.

AEROSPEED is ideaal voor het reinigen van vet en mechanische oliën op alle metalen oppervlakken: kettingen, tandwielen, trommel- en schijfremmen, koppelingen enz.

AEROSPEED bevat geen chloorhoudende solvents.

Gebruiksaanwijzing

Royaal verstuiven en het product laten wegvloeien.

Laten drogen in de open lucht of afvegen met een zachte doek.

De toepassing indien nodig herhalen.

Voorkom verstuiving op rubberen onderdelen.

Vooraf altijd een test uitvoeren op ondergronden die gevoelig zijn voor koolwaterstof.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Alle industriële sectoren, onderhoud, gemeenschappen.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Solvents met alifatische koolwaterstoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uitzicht: kleurloze vloeistof

- Geur: solvent

- Soortelijke massa: 0.700 kg/L

- Vlampunt: < 0 °C

- Relatieve verdampingssnelheid:

Ether = 1: < 3

Butylacetaat = 1: > 4,5

- IKB: 33

AANBEVELINGEN

• Test voor het aanbrengen de compatibiliteit met kunststof en rubber, verf of andere materialen die mogelijk gevoelig zijn voor organische oplosmiddelen.

• Aanbrengen in goed geventileerde ruimtes. Voorkom inademing van de dampen.

• Niet verstuiven op apparatuur onder spanning. Volledig laten drogen en laten verdampen alvorens het materiaal terug te activeren.

• Recipiënt onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

• Het product en de verpakking volgens de voorschriften weggoaien.

OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd van vorst en slechte weersomstandigheden en beschermd tegen zonnestrallen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

ETIKETTERING

Uiterst ontvlambare spuitbus. Raadpleeg de veiligheidsfiche.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

