



ALKAFORCE


Zeer krachtig reinigingsmiddel voor de meest veeleisende industriële reinigingstaken

- **Technisch:** ontworpen voor gevallen waarin conventionele oplossingen tekortschieten
- **Intensief:** lost aangekoekt vet en suiker, verkoolde resten en oude smeerolie op
- **Afbijtmiddel:** verwijdert verf en lak door inweken op roestvrij staal en staal
- **Veelzijdig:** ideaal voor de industrie, ook in de voedingssector




Pièce mécanique

AVANT

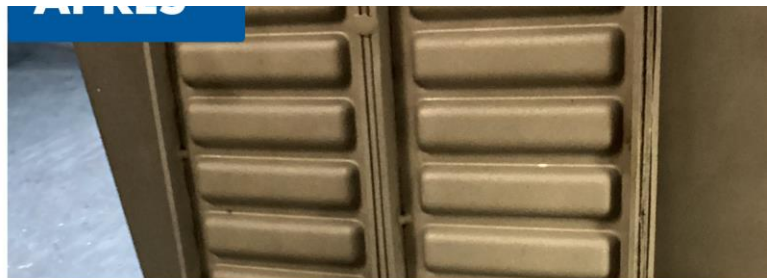

Pièce mécanique

APRÈS

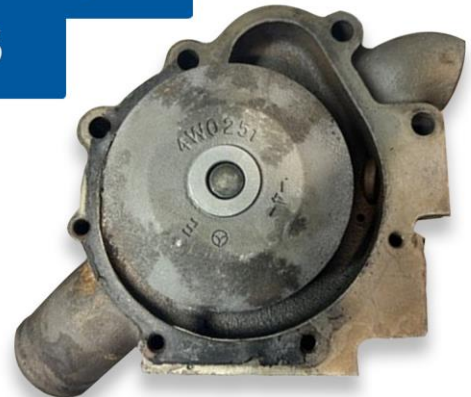

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ BULK 1000 L
- ✓ VAT 210 L
- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ BUS 20 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D. Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





ALKAFORCE



Zeer krachtig reinigingsmiddel voor de meest veeleisende industriële reinigingsastaken

- **Technisch:** ontworpen voor gevallen waarin conventionele oplossingen tekortschieten
- **Intensief:** lost aangekoekt vet en suiker, verkoolde resten en oude smeeroil op
- **Afbijtmiddel:** verwijdert verf en lak door inweken op roestvrij staal en staal
- **Veelzijdig:** ideaal voor de industrie, ook in de voedingssector

ALKAFORCE is een hoogwaardig industrieel reinigingsmiddel dat is ontwikkeld om de meest veeleisende reinigingsuitdagingen aan te gaan.

Dankzij de sterk alkalische samenstelling en het hoge bevochtigingsvermogen

verwijdert het effectief organische en

minerale vetafzettingen, aangekoekte vetten en suikers, verkoolde resten en oud smeer.

Dankzij zijn veelzijdigheid kan het product in tal van sectoren worden

ingezet, van openbare werken tot de agrovoedingsindustrie, waar het

zorgt voor de reiniging van tanks, vaten, leidingen, sterilisatoren,

koelers en andere procesapparatuur.

Bij gebruik als dompelbad en onder de aanbevolen

gebruiksomstandigheden is het product ook geschikt voor het

verwijderen van verf en lak van roestvrijstaal en stalen

ondergronden.

Gebruiksaanwijzing

Met ultrasoon of door onderdompeling: verdunnen tot 5 à 25 %, afhankelijk van de mate van vervuiling.

In een hogedrukreiniger of sproeireiniger: gebruik het product verdund tussen 1 en 5%.

Na het reinigen moet worden gespoeld met water totdat het spoelwater neutraal is (controleer de pH-waarde). Bij de behandeling van een oppervlak dat

als gevoelig wordt beschouwd, wordt aanbevolen om vooraf een compatibiliteitstest uit te voeren.

Voor oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen en in overeenstemming met de wetgeving is spoelen met drinkwater verplicht.

Verordeningen en Normen

IN OVEREENSTEMMING MET HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (gewijzigd) BETREFFENDE DE PROCÉDÉS EN PRODUCTEN DIE WORDEN

GEBRUIKT VOOR HET REINIGEN VAN MATERIELEN EN VOORWERPEN DIE BESTEMD ZIJN OM IN CONTACT TE KOMEN MET LEVENSMIDDELEN,

PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR MENSELIJKE EN DIERLIJKE VOEDING.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Bouw en openbare werken, staal- en metaalindustrie, scheepvaart en scheepswerken, transport, metaalverwerking, onderhoudsdiensten, voedingsmiddelenindustrie, aardolie-industrie, zuiveringsinstallaties, landbouw en wijnbouw, zwembaden, horeca...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Natrium- en kaliumhydroxide.
- Complexvormer.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand: heldere vloeistof
- Kleur: kleurloos tot lichtgeel
- Dichtheid bij 20 °C: ~ 1400 kg/m³
- Oplosbaar in water
- pH bij 20 °C: 14
- pH van een 1%-oplossing bij 20 °C: ≥ 12

AANBEVELINGEN

- Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen, oog- en gezichtsbescherming en geschikte werkkleding.
- Bij contact met de ogen onmiddellijk en overvloedig met water spoelen en een specialist raadplegen. Zorg voor oogdouches en veiligheidsdouches op de werkplekken waar het product wordt gebruikt.
- Voer op bepaalde materialen die gevoelig zijn voor alkalische reinigingsmiddelen eerst een proef uit.

OPSLAG

In de gesloten originele verpakking, in een goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen 5 en 40 °C, uit de buurt van zuren.

ETIKETTERING

Product ingedeeld en geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

