




# DEROXANE NG

ULTRASNELLE AFBIJTMIDDELEN VOOR VERNIS, VERNIS EN LAZURBEITS

- De snelste afbijtmiddelen in spuitbus van de nieuwe generatie.
- Verwerken en friseren van verven en vernis in enkele minuten.
- Volledig emulgeerbaar in water.
- Volledig vrij van verboden substanties of CMR.

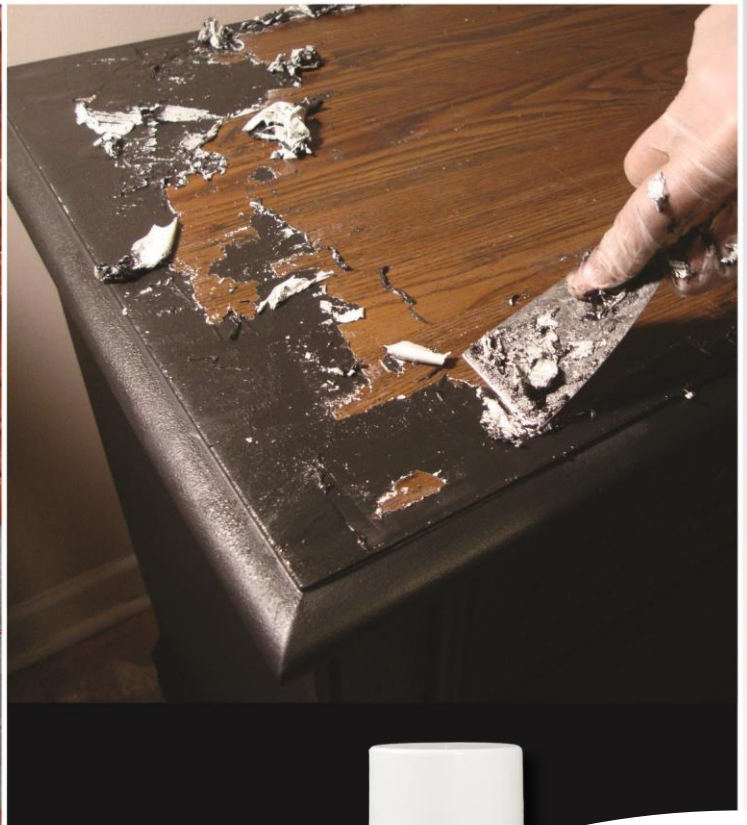

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ SPUITBUSSEN



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



[www.sid.be](http://www.sid.be)





# DEROXANE NG



## ULTRASNELLE AFBIJTMIDDELEN VOOR VERVEN, VERNIS EN LAZURBEITS

- De snelste afbijtmiddelen in spuitbus van de nieuwe generatie.
- Verwerken en friseren van verven en vernis in enkele minuten.
- Volledig emulgeerbaar in water.
- Volledig vrij van verboden substanties of CMR.

DEROXANE NG Spuitbus is een afbijtmiddel van de nieuwe generatie waarvan de doeltreffendheid en snelle werking te vergelijken is met de oude afbijtmiddelen op basis van «methylchloride».

Het garandeert de verwijdering van verf, lijm, inkt, vernis, lazurbeits, graffiti enz. op ondergronden zoals hout, metaal (ijzer, roestvrij staal, staal, ...), vloeren en constructiemateriaal (steen, beton, baksteen, gips, minerale pleister, ...).

DEROXANE NG Spuitbus is een bijzonder innovatieve afbijtformule, zonder dichloormethaan, N Methyl of N Ethyl Pyrrolidon. Over het algemeen is DEROXANE NG Spuitbus volledig vrij van alle

carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductietoxische stoffen (CMR) en alle andere zorgstoffen volgens REACH (SVHC).

Geoptimaliseerd voor verf en verticale oppervlakken dankzij de aangepaste viscositeit zodat het product kan worden gebruikt zonder het risico op druiptsporen. Emulgeerbaar in water om verwijdering door afspoelen te vergemakkelijken. Bevat 500 ml actieve stof voor een spuitbus van 650 cc. Rendement: van 1 tot 4 m<sup>2</sup> ! Uitstekende hechting zelfs op verticale oppervlakken. Zeer gemakkelijk te gebruiken en te bewaren. Essentieel voor kleine reinigings- of kleine afbijtwerken.

## Gebruiksaanwijzing

Goed schudden alvorens met behulp van een borstel met natuurlijke haren, puur aan te brengen op een proper en droog oppervlak. DEROXANE NG Spuitbus werkt door verweking, uitzetting en vervolgens volledige loslating van de verflaag. Enkele minuten laten inwerken tot uitzetting van de verf. Zorg ervoor dat het product niet volledig opdroogt. Vervolgens mechanisch verwijderen met een spatel, krabber of afspoelen met hogedrukreiniger. Niet nodig om de verf los te krabben om het friseren te versnellen. De gebruikstemperatuur moet liggen tussen 0 en 50 °C.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Schrijnwerkerij, bouwsector, mechanische industrie, onderhoudswerkplaatsen, verfbedrijven, onderhoudsdiensten, gemeenschappen, openbare bouwwerken, auto-industrie, schoonmaakbedrijven voor graffiti, marine enz.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Oplosmiddelen van de nieuwe generatie, oppervlakteactieve bestanddelen en organische zuren.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Spuitbus
- Fysieke toestand : kleurloos gel
- pH : 4- Viscositeit (gel) : > 2000 cps
- Volumemassa bij 20 °C : 1005 +/- 50 kg/m<sup>3</sup>
- Vlampunt : < 0 °C
- Bioafbreekbaarheid : makkelijk bioafbreekbaar

### AANBEVELINGEN

- Het product altijd op voorhand uitproberen op alle ondergronden die bijzonder gevoelig zijn aan afbijtmiddelen. Alvorens het aanbrengen, rubber, plastic tegels en aluminium beschermen.
- Niet aanbrengen op vochtige oppervlakken.
- Niet opwarmen en altijd gebruiken in een goed verluchte ruimte, afgeschermd van vlammen, vonken of warmtebronnen.
- Draag handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kledij.- Reinig de gereedschappen na gebruik met water.
- Ventilatie van de lokalen of het dragen van een masker met filter type A2 verplicht is.

### OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd tegen slechte weersomstandigheden.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

