



# DESORB GEL NF



Absorberende deodorant met geleermiddel voor organische vloeistoffen

**Snel. Absorbeert en geleert onmiddellijk alle vloeistoffen en uitwerpselen van mensen en dieren.**

**Ontsmetten. Maskeert onmiddellijk de slechte geur en laat een aangename geur van eucalyptus achter.**

**Handig. Gemakkelijke en eenvoudige terugwinning van vloeistoffen die worden omgezet in vaste stoffen.**

**Ecologisch. Natuurproduct zonder CLP-classificatie. Zo vermindert de vervuiling in afvalwater.**

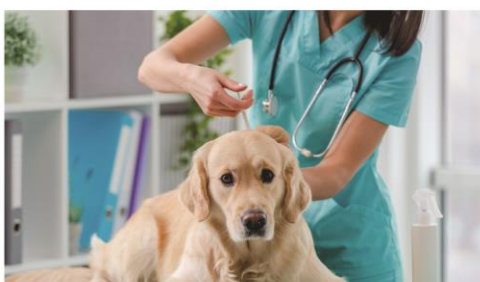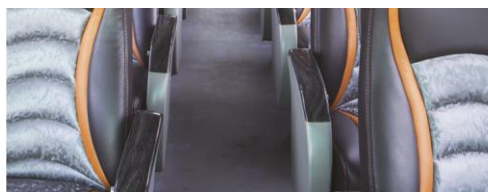

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 12X1 L
- ✓ BUS 1 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**  
 S.I.D Benelux sa-nv  
 Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
 Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





# DESORB GEL NF



## Absorberende deodorant met geleermiddel voor organische vloeistoffen

• Absorbeert onmiddellijk alle vloeibare producten. • Kan tot 60 keer zijn volume absorberen! • Reinigt oppervlakken en laat een sterk en aangenaam parfum achter.

DESORB GEL NF is een sterk geurend absorberend poeder dat bij contact met vloeistoffen een vaste gel vormt. Het product bestaat voor 86% uit natuurlijke ingrediënten. Het kan, afhankelijk van de aard van de vloeistof, tot 60 keer zijn volume absorberen, wat betekent dat een pot van 1 L tot 60 L kan absorberen. Het absorptievermogen is daarom groter dan dat van producten die gewoonlijk op de markt worden verkocht.

DESORB GEL NF zuigt vrijwel onmiddellijk vloeistoffen op die per ongeluk worden gemorst en vormt een halfvaste gel. Zo wordt de verspreiding en verontreiniging van de vloeistof gestopt.

Door het aankoeken is het makkelijker op te pakken. De vorming van een antislipgel beveiligd het verspreidingsgebied door het risico op uitglijden te beperken.

De krachtige en aangename geur van menthol / eucalyptus maskeert en vernietigt de olfactorische ongemakken die door de lekkage worden veroorzaakt. De behandelde oppervlakken en de volumes worden zo ontsmet.

DESORB GEL NF wordt met name aanbevolen voor interventies op de verspreiding van stinkende producten op waterbasis: koffie, wijn, melk, sauzen, alcoholen, druppels van vuilniszakken, urine, menselijke of dierlijke uitwerpselen, braaksel, bloed, chemicaliën (ammoniak, benzine, diesel, terpentijn ...), riool- of pijpafvoeren ...

DESORB GEL NF is compatibel met alle ondergronden (beton, verven, tapijten, vloerkleden, textiel, thermoplasten, tegels, straatstenen, gras, grind, gietijzer, metalen, galva, ...).

## Gebruiksaanwijzing

Strooi DESORB GEL NF op de vloeistoffen of vlekken die moeten worden geabsorbeerd, laat inwerken tot ze zwellen en wacht tot gelering (bijna onmiddellijke werking).

Pak afval veilig op met een schop, bezem of stofzuiger.

Bij lichtgekleurde tapijten wordt een voorafgaande test aanbevolen.

Een voorafgaande test vóór elk gebruik wordt aanbevolen.

## Technische Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Transport (vliegtuigen, boten, touringcars, taxi's, enz.), CHR (Cafés, Hotels, Restaurants), nachtclubs, bars, cateraars, ziekenhuizen, ambulances, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, begrafenisondernemers, kinderdagverblijven, SAMU, brandweerlieden, verenigingen (d dierenwelzijn of dierenbescherming), dierenartsen, boerderijen, stallen, agrarische toeristische locaties, trimsalons, loodgieterswerk, reparateurs, rioolwerkers, visverkopers, bioscopen, musea, pretparken en recreatiecentra, feest- of vergaderzalen, bruiloften, vakantie dorpen, dagkampen, schoonmaakbedrijven, curatoren, beveiliging, etc.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Absorberend acrylpolymeer

Minerale ladingen

Parfum

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke verschijning: beige poeder

- Geur: munt / eucalyptus

- Dichtheid bij 20°C: 720 (± 50) kg/m<sup>3</sup>

- Absorptievermogen: tot 60 keer het volume

### AANBEVELINGEN

- Adem geen stof in.

- Sluit de dopflappen na gebruik goed.

- De gevormde gel zal dezelfde gevaarlijkheid hebben als de geabsorbeerde vloeistof. Het afvalbeheer heeft dus betrekking op dat van het opgenomen product.

### OPSLAG

In originele verpakking, in koele ruimtes, beschermd tegen vocht.

Bewaar het product bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

### ETIKETTERING

Product niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de CLP-verordening.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

