




HYDROPEINT

Anti-condensatieverf, beschermt tegen vochtigheid en de ontwikkeling van schimmels op muren en plafonds

- Anti-condensatieformule die de ontwikkeling van schimmels in een vochtige atmosfeer voorkomt.
- Vorming van waterdruppels 40 keer trager
- Verbetert de schoonheid en de hygiëne van vochtige ruimtes
- Langdurige behandeling

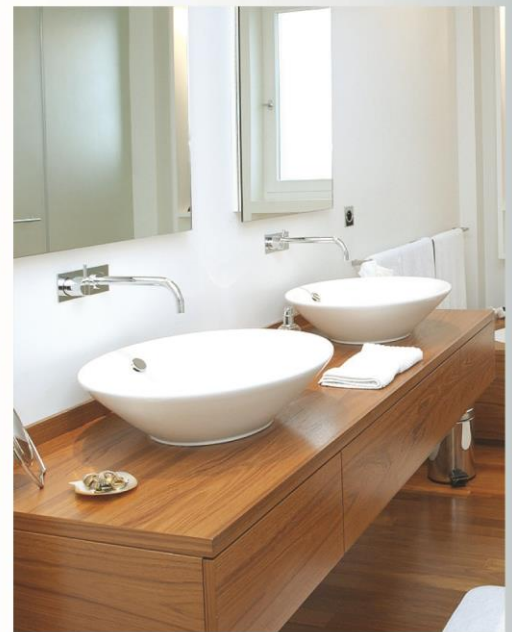

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ EMMER 10 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





HYDROPEINT



Anti-condensatieverf, beschermt tegen vochtigheid en de ontwikkeling van schimmels op muren en plafonds

- Anti-condensatieformule die de ontwikkeling van schimmels in een vochtige atmosfeer voorkomt.
- Vorming van waterdruppels 40 keer trager
- Verbeterd de schoonheid en de hygiëne van vochtige ruimtes
- Langdurige behandeling

HYDROPEINT is de oplossing voor vochtige oppervlakken en verblaasjes die ontstaan door condensatie in slecht geventileerde ruimtes. De toepassingsgebieden variëren maar situeren zich in het bijzonder binnen, op muren en plafonds van vochtige ruimtes (keukens, badkamers, in de buurt van wasplaatsen enz.).

Kan worden aangebracht op elke ondergrond die gereinigd en afgestoft is. Voorbeelden hiervan zijn beton (blokken, tegels, ruwe gevelbeplating voor ontkisting, ...), coatings, mortel, hydraulische bindmiddelen, massieve of holle bakstenen, vezel- of spaanplaten, gelijmd glasweefsel en oude schilderwerken, onder voorbehoud dat ze in goede staat zijn en perfect hechten op de ondergrond. Bij het aanbrengen moet de temperatuur verplicht hoger zijn dan 8 °C en de vochtigheidsgraad lager dan 65 %. In het geval van onvoldoende verwarming van de lokalen, bijvoorbeeld in de winter, moet er worden gezorgd voor een goede ventilatie om de afvoer van waterdamp als gevolg van het drogen van de verf, te vergemakkelijken.

HYDROPEINT is gebruiksvriendelijk, geurloos en kan worden aangebracht met een borstel (gemengde haren) of een rol (getextureerd polyamide 10 tot 12 mm). Het materiaal van toepassing is voordat de verf opdroogt, gemakkelijk afwasbaar met water. HYDROPEINT kan ook worden aangebracht met AIRLESS met buisjes van 15 tot 19 duizendste duim, met filters met een maaswijdte van 60 tot 100 mesh. De uiteindelijke coating is waterdicht en afwasbaar en vertraagt de vorming van waterdruppels door condensatie tot 40 keer en verzekert een bescherming tegen condensatie gedurende een periode van 2 tot 5 jaar, in functie van de ondergrond, hun blootstelling en hun omgeving.

HYDROPEINT is beschikbaar in standaardkleur (wit). Het toevoegen van universele kleurstoffen (max. 3 %) is mogelijk teneinde pastelkleurige tinten te verkrijgen.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond moet afgewassen zijn, afgestoft en oude glanzende of gesatineerde verf moet worden afgeschuurd. Hout met een oneffen structuur moet ook worden afgeschuurd. Op poreuze ondergronden is het aanbevolen om op voorhand VEGEPAINT ONE aan te brengen. Op een reeds geverfde en matte ondergrond kan HYDROPEINT rechtstreeks worden aangebracht, tot 5-8 % verdund met water (afdruk), van 0 tot 3 % (afwerking) of met verfpistool van 8 tot 10 %. Toepassing: de temperatuur moet verplicht hoger zijn dan 8 °C en het niveau van de vochtigheid lager dan 65 %. De tweede laag kan na 6 uren worden aangebracht. Een kruimelige of afschilferende ondergrond kan worden verstevigd door deze te behandelen met het herstructureringsmiddel MINERALISID.

Verordeningen en Normen

Uitstootcategorie in de binnenlucht: A+

Technisches Gegevens

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Classificatie (AFNOR T36005): Familie I Klasse 7b2
- Aspect: Fluweelachtig mat
 - Brandklasse (op ondergrond M0): M1
 - Slijtvastheid bij vocht: Klasse 2
 - Afwasbaar, bestendig en waterdicht
 - Densiteit: 0,910 +/- 0,050
 - Vlampunt: Niet van toepassing.
 - Droge stof: 49 % in gewicht dus 52 % in volume
 - VOS-gehalte: < 1 g/L

AANBEVELINGEN

Draag handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het gebruik

OPSLAG

24 maanden in de originele verpakking, in lokalen met een gematigde temperatuur, 3 maanden voor geopende en hermetisch gesloten verpakkingen.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

DROGEN

- Droging bij 20 °C en 60 % relatieve vochtigheid :
- Stofvrij (droog oppervlak) : 60 min
- Droog bruikbaar en bedekbaar : 6 uren
- Dicht rendement : 150 g/m² voor 75 microns



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

