




OLEOSID PLUS

Antivlekkende behandeling voor muren en gevels - water- en olieafstotende werking

- **Dringt eenvoudig en snel in de poriën van de materialen.**
- **Voorkomt vervuiling van de behandelde oppervlaktes.**
- **Zeer eenvoudig toe te passen!**
- **Voor gebruik op gevels, muren en vloeren.**

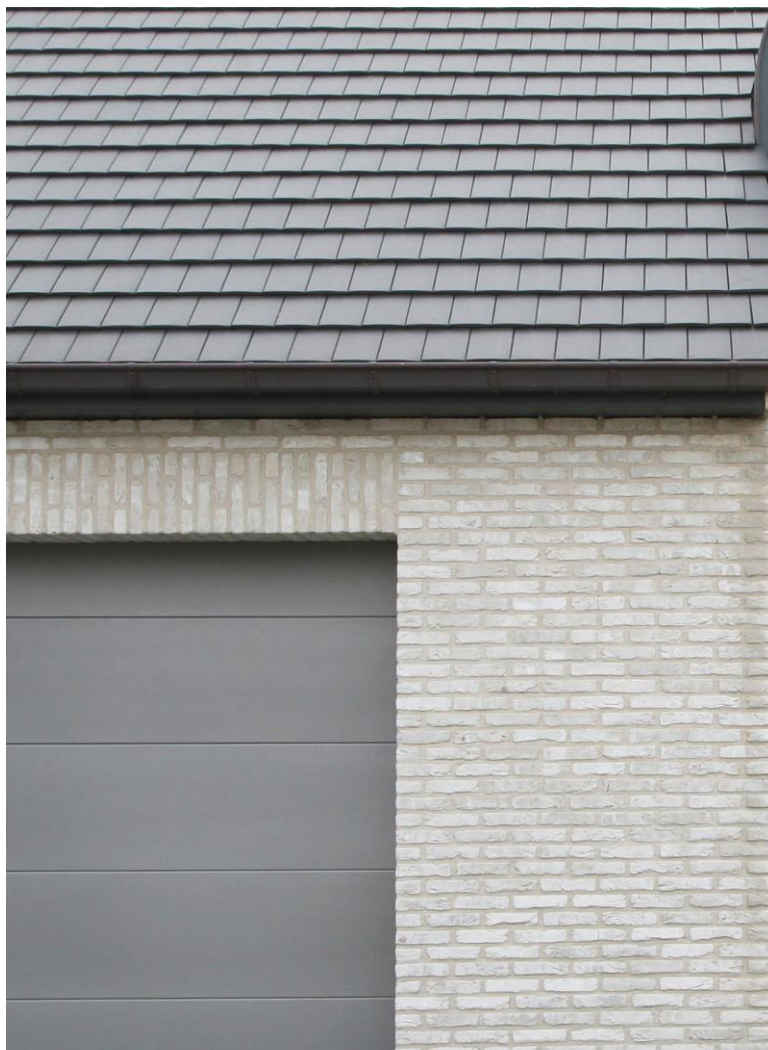

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ BUS 20 L
- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





OLEOSID PLUS



Antivlekkbehandeling voor muren en gevels - water- en olieafstotende werking

- Dringt eenvoudig en snel in de poriën van de materialen.
- Voorkomt vervuiling van de behandelde oppervlaktes.
- Zeer eenvoudig toe te passen!
- Voor gebruik op gevels, muren en vloeren.

OLEOSID PLUS is een uiterst hoogwaardig water- en olieafstotend product voor een volledige en langdurige bescherming van bouwmaterialen tegen de indringing van water, olie, vetten, slurrie, wijn, koffie, tannines, enz...

OLEOSID PLUS kan ook worden gebruikt voor horizontale oppervlaktes zoals vloeren, aardewerktegels, blokkerende bestrating, tomettes, samengestelde stenen, marmer, beton, cement en natuursteen. Ideaal voor terrassen waar wordt gegeten en machinewerkvloeren. Het product verandert het uiterlijk niet want het laat geen film na maar verlengt de levensduur van de behandelde oppervlakte.

OLEOSID PLUS heeft de volgende troeven: het is niet ontvlambaar, is geurloos en veroorzaakt dus geen ongemakken, het is klaar voor gebruik, eenvoudig te gebruiken, vergt geen specifieke kennis, de hulpmiddelen kan men met water wassen, de behandeling is nauwelijks een paar uren na de tweede behandeling al werkzaam. Aanbevolen na behandeling met MINERALISID met een tussenperiode van ten minste 10 dagen.

Ten laatste kan OLEOSID PLUS worden aanbevolen bij het bestrijden van tagging op elk type gevel, de bedoeling is dat met een eenvoudige reiniging met wateronder druk bij 90°C de graffiti kan worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing

- Voorbereiding van de oppervlakte: schone, droge en niet-brokkelige oppervlaktes.
- Aanbrenging: het product is klaar voor gebruik. Goed mengen, daarna aanbrengen met een borstel, een verfrol, een manuele of pistoolverstuiver, van onder naar boven. Laat ten minste 10 minuten tussen de 1ste en de 2e behandeling. Breng gul aan op de te beschermen oppervlakte en vermijd druipen. Na enkele uren drogen is de behandeling werkzaam.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, openbare gebouwen en werken, alle industrieën en gemeenschappen, machinewerkplaatsen, garages, gevelrenovatie, tuinaanleggers, industriële schoonmaakbedrijven, gemeentelijke diensten, het leger, de bouw, steenhouwers, metselaars, schilders, marmerhouwers, tegelzetter, horeca, winkelcentra, recreatieoorden, enz...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Fluor Acrylhars.
- Specifieke toevoegingen.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke toestand : licht amberkleurige vloeistof
- Geur : geen
- Massadichtheid bij 20°C : 1000 kg/m³
- pH : 7

AANBEVELINGEN

- Meng niet met andere producten.
- Bescherm de niet te behandelen oppervlaktes

- Niet aanbrengen op niet-absorberende materialen zoals kunststoffen, verf, enz...
- Maak de hulpmiddelen onmiddellijk na gebruik met water schoon.
- Vermijd elk contact met de ogen. Bij contact, onmiddellijk met water wassen.
- Temperatuur van de te behandelen oppervlakte: van 5°C tot 20°C.

OPSLAG

In de originele verpakking, steeds afgesloten, beschermt tegen hitte, vorst en weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Zonder, niet geïndiceerd volgens reglement CLP CE 1272/2008.

RENDEMENT

Gemiddeld verbruik: 2 tot 4 m²/ L (voor de 2 behandelingen) in functie van het materiaal en van de porositeit.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

