




REFIX.SID

HERPOSITIONNEERBARRE LIJM

- Lichte objecten naar wens lijmen, losmaken en terug lijmen.
- Kleurloos, laat geen sporen na. Papier trekt niet krom, inkt loopt niet uit.
- Dubbele lijming mogelijk voor langdurige lijmkracht.

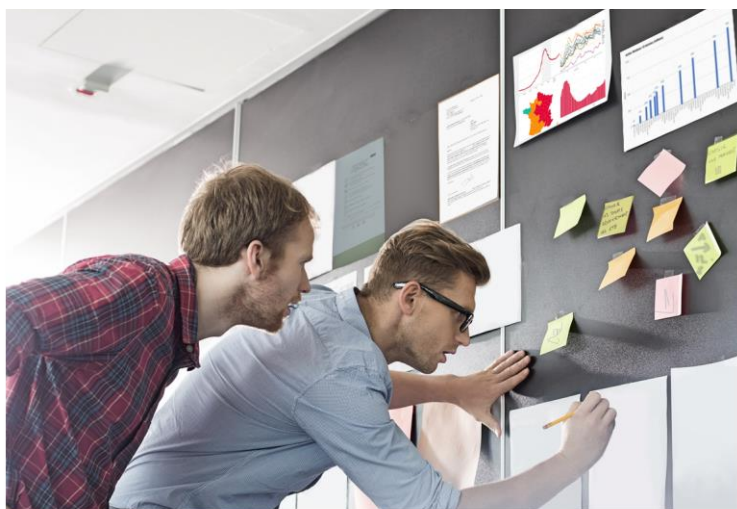

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ SPUITBUSSEN



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





REFIX.SID



HERPOSITIONEERBARRE LIJM

• Lichte objecten naar wens lijmen, losmaken en terug lijmen. • Kleurloos, laat geen sporen na. Papier trekt niet krom, inkt loopt niet uit. • Dubbele lijming mogelijk voor langdurige lijmkracht.

REFIX.SID is een zeer gebruiksvriendelijke, zeer eenvoudige en zeer snelle lijm in spuitbus. Deze lijm heeft een zeer specifieke werking : zij zorgt voor een tijdelijke hechting van lichte objecten als papier, karton, polystyreen, kunststoffen, foto's, affiches, nota's, textiel, posters, sjablonen... Zo kan men dankzij REFIX.SID eenvoudig, snel en herhaaldelijk objecten lijmen, losmaken en terug lijmen die vaak dienen te worden verplaatst of die makkelijk moeten worden vastgemaakt zonder sporen na te laten.

REFIX.SID respecteert alle materialen : aan de ene kant het vast te maken object aangezien het product kleurloos is, papier niet kromtrekt en inkt niet laat uitlopen, en aan de andere kant de oppervlakte waar het object aan wordt vastgemaakt aangezien REFIX.SID geen resten nalaat. Deze spuitbus vervangt duimspijkers, krammen, magneten, plakband want het laat geen gaten of sporen na en bedekt het object niet. Ten laatste hecht REFIX.SID objecten als een magneet, maar dan op alle mogelijke oppervlaktes en niet enkel op metaal.

Gebruiksaanwijzing

Spuitbus goed schudden. De te lijmen oppervlakte dient schoon en droog te zijn. Houd de spuitbus verticaal en verstuif op 20-30cm ongeveer van de te behandelen objecten. Spuit niet te veel. Na elke toepassing de spuitbus met spuitstuk naar beneden schoonspuiten. Voor een duurzame hechting REFIX.SID aanbrengen op beide te lijmen oppervlaktes.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Kantoor, administratie, openbare werken, logistiek, montagebanden, ontwerp, evenementen, catering, buitenwerkplaatsen, onderwijs – opleiding, conferenties, architectenbureaus, studie bureaus, boetieken, maquettemakers, vakbonden, fitness, bedrijven, beurzen en salons, enz ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- mengelingen van oplosmiddelen.- koolwaterstofhars, kleefmiddelen en PSE copolymeren.- drijfgas : butaan propaan.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke toestand : aerosol.- Kleur van de afzetting : kleurloos.- Geur : licht.- Vlampunt : < 0°C.

AANBEVELINGEN

- Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van een spuitbus.- Het product of haar verpakking niet afdanken in de riolering of in de natuur.- Niet spuiten dicht bij of in de richting van een vlam, ontstekingsbron, hittebron.- Niet gebruiken in slecht geventileerde ruimtes.

OPSLAG

Opslaan in een ruimte speciaal voor spuitbussen, beschut tegen vorst, licht en warmte, in gematigde ruimtes met een temperatuur lager dan 50°C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

