




RENOV JOINT


Gebruiksklare reiniger en bleekmiddel voor voegen

- **3-in-1: reinigt, bleekt en laat vervuilde voegen weer stralen**
- **Uiterst effectief: schone voegen in enkele minuten**
- **Productiviteitswinst: voorkomt dat voegen moeten worden vervangen**
- **Gebruiksgemak: werkt zonder mechanische bewerking**

AVANT

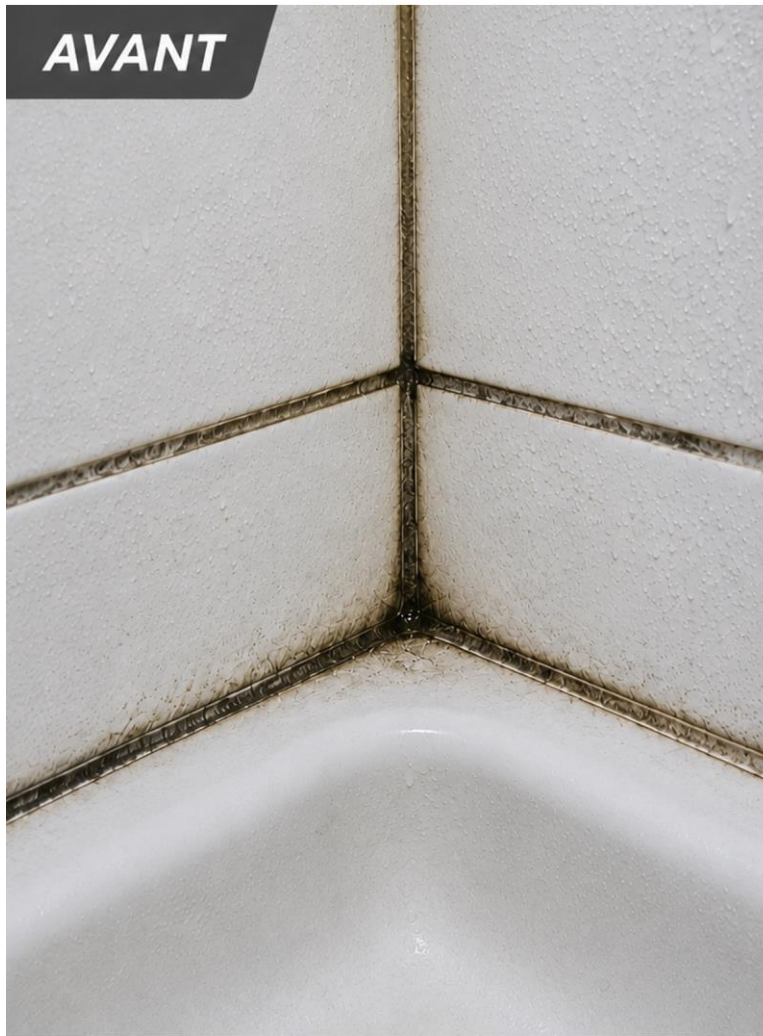

APRÈS

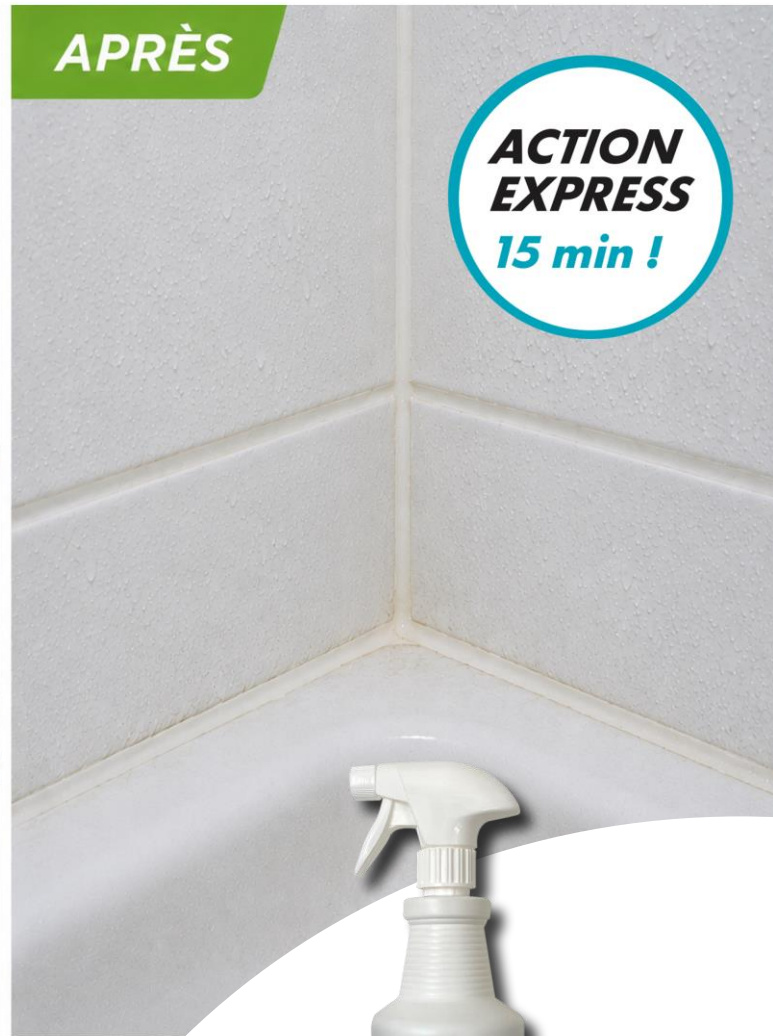

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 12X750 ML
- ✓ FLES 750ML



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D. Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





RENOV JOINT

✓ Gebruiksklare reiniger en bleekmiddel voor voegen

- 3-in-1: reinigt, bleekt en laat vervuilde voegen weer stralen
- Uiterst effectief: schone voegen in enkele minuten
- Productiviteitswinst: voorkomt dat voegen moeten worden vervangen
- Gebruiksgemak: werkt zonder mechanische bewerking

RENOV JOINT is een witmakend renovatiemiddel dat speciaal is samengesteld voor tegelvoegen en siliconenvoegen.

De formule verwijdert snel zelfs de meest hardnekkige zwarte en gelige aanslag, waardoor de voegen hun oorspronkelijke witheid terugkrijgen.

Dankzij de diepwerkende werking ziet de voeg er weer als nieuw uit en

hoeft deze minder snel te worden vervangen. Het product is

gebruiksklaar en vereist geen mechanische bewerking, waardoor de

werktijd wordt verkort en toch een professioneel resultaat wordt bereikt. Ideaal voor sanitair, keukens, zwembaden, spa's en andere vochtige ruimtes.

Gebruiksaanwijzing

Spuut het product op het te reinigen oppervlak. Laat het ongeveer 15 minuten inwerken en spoel het vervolgens af met water. Spoel oppervlakken die in contact komen met voedsel af met drinkwater.

Verordeningen en Normen

IN OVEREENSTEMMING MET HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (gewijzigd) BETREFFENDE DE PROCÉDÉS EN PRODUCTEN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR HET REINIGEN VAN MATERIELEN EN VOORWERPEN DIE BESTEMD ZIJN OM IN CONTACT TE KOMEN MET LEVENSMIDDELEN, PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR MENSELIJKE EN DIERLIJKE VOEDING.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Keukens, horeca, hotels, koelcellen, koelwagens, sanitaire voorzieningen, openbare

toiletten, spa's, sauna's, campings, badkamers, koelkasten, zwembaden, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

kationische oppervlakteactieve stoffen (minder dan 5%) - geurstof

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand: vloeibaar

- Kleur: geelachtig

- Geur: eucalyptus

- Dichtheid bij 20 °C: ~ 1120 kg/m³

- pH: 13

AANBEVELINGEN

Nooit mengen met andere chemische producten. Bescherm de omringende

vegetatie, zink, gegalvaniseerd staal, koper, aluminium en alle chloorgevoelige ondergronden. Gezien de verscheidenheid aan materialen raden wij aan om altijd

eerst een proef uit te voeren op een klein, onopvallend oppervlak. Spoel oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen altijd af met drinkwater.

OPSLAG

In de originele verpakking, goed afgesloten, beschermd tegen licht en vorst, bij een temperatuur tussen 5 en 40 °C. Houdbaarheidsdatum: 12 maanden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

