




# SID.ECO SOL

Niet schuimend en geparfumeerd schoonmaakmiddel speciaal voor gevoelige oppervlakken

- Gemakkelijk biologisch afbreekbaar en Neutraal pH
- Beperkte impact op het aquatisch milieu
- Uitstekende ontvettingskracht
- Zonder gevaar klassement (CLP)

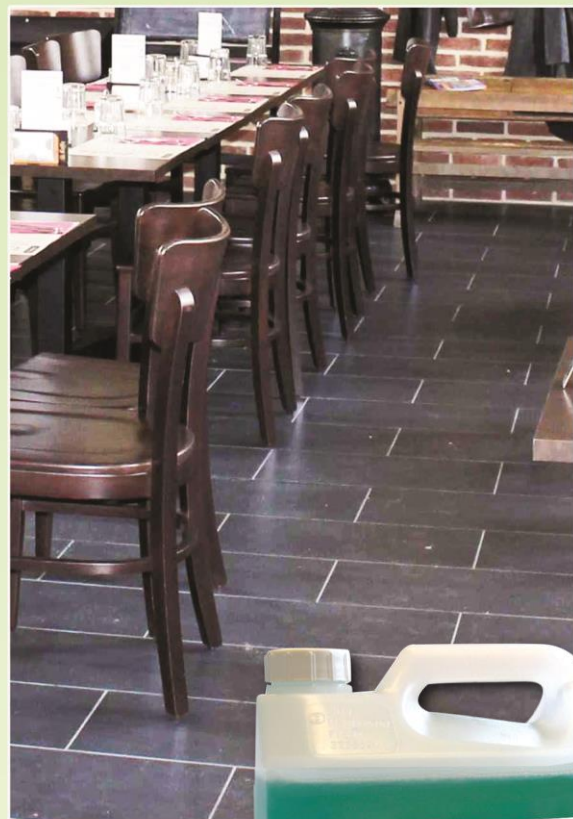

# 4x

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ BUS
- ✓ Carton 2 pots



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





# SID.ECO SOL



Niet schuimend en geparfumeerd schoonmaakmiddel speciaal voor gevoelige oppervlakken

- Beperkte impact op het aquatisch milieu
- Uitstekend ontvettingsvermogen geverifieerd door efficiëntietests
- Voldoet aan de zeer strikte eisen op het gebied van prestaties en milieu-impact van het Europese ECOLABEL.
- Zonder CLP-classificatie, niet-schuimend, gemakkelijk af te spoelen en bruikbaar in voedselmilieu.

**SID.ECO SOL** is samengesteld op basis van de EUROPESE ECOLABEL criteria's om een product met een zeer beperkt effect voor het milieu te bekomen.

De geselecteerde ECOcomponenten zijn actieve stoffen die zorgen voor een nieuwe generatie ontvetters die een goede efficiëntie, een betere biologische afbreekbaarheid (in aërobe en anaërobe afbraak), geen classificatie en een lagere milieu-impact bieden. 99,43% van de biologisch afbreekbare stoffen zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens de OESO 301-richtlijnen.

**SID.ECO SOL** is een product met voortreffende reinigings- en verfrissende actie. Door zijn neutraal pH en zijn ecologische samenstelling, is hij veilig voor beschermde of oppervlakken

gevoelig aan chemische producten. Reinig alle oppervlakken (verglaasde parketvloeren, tegels, behandelde thermoplastische vloeren, PVC, linoleum ...), hij verwijdert plantaardige, dierlijke en minerale olievlekken, modder, ...

Regelmatig gebruikt, vernieuwd hij de glans zonder sporen na te laten en dit zonder te spoelen. Behandelde oppervlakken plakken niet. Zijn kleur en aangename geur verhogen zijn gebruikscomfort en laat een aangenaam parfum achter.

**SID.ECO SOL** is totaal niet schuimend en kan dan ook in automatische machines zoals schuurmachines gebruikt worden. De verpakkingen zijn volledig recycleerbaar.

## Gebruiksaanwijzing

Reinigen van vloeren met schuurmachine of manueel \*:

- Grond niet vettig : verdunnen tot 0,25% (2,5 g/l) hetzij 20 ml **SID.ECO SOL** per 8 L water.

- Grond zeer vettig : verdunnen tot 0,5% (5 g/l) hetzij 40 ml **SID.ECO SOL** per 8 L water.

\* Uitgezonderd in voedingsmilieu, is het naspoelen niet nodig.

## Verordeningen en Normen

Geregistreerd EU ECOLABEL nr BE/020/011. CONFORM HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (geconsolideerde) MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE PROCEDURES EN PRODUCTEN VOOR DE REINIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN BEDOELD OM IN CONTACT TE TREDEN MET VOEDINGSMIDDELEN, PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR DE VOEDING. Geregistreerd ECO.SID n°V4.2019.20

## Technisches Gegevens

### GBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, gemeenschappen, medisch milieu, keukens, voedingsindustrie, mechanische industrie, ISO 14001 industrie, HORECA, huisbewaakers, sportzalen, commerciële ruimten, winkels, leger, ...

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

• Niet ionische en anionisch ECOSURFACTANTS

• Polycarboxylaten

• Zeep

• Bewaarmiddel

• Parfums en Kleurstoffen

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat : groene vloeistof

- Geur : granaatappel bloem

- Dichtheid (bij 25°C) : ~ 1010 (+/- 5) kg/m<sup>3</sup>

- pH zuiver : 9 (+/-0,5)

- pH 1% : ong. 8,2 (neutraal)

### AANBEVELINGEN

Het is belangrijk om de dosering en de laagste aanbevolen temperatuur te respecteren om energie- en waterverbruik te minimaliseren en watervervuiling te verminderen. Het product wordt in een kleinere hoeveelheid gebruikt in vergelijking met normale (dwz niet-geconcentreerde) producten. Gooi de verpakking weg via het afvalinzamelingscircuit. Gebruik bij voorkeur vóór de datum op de verpakking. Niet mengen met andere chemicaliën (hypochlorieten, ontsmettingsmiddelen ...).

### OPSLAG

Het product opslaan tussen 5 en 40°C beschermt tegen vorst en licht.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

