

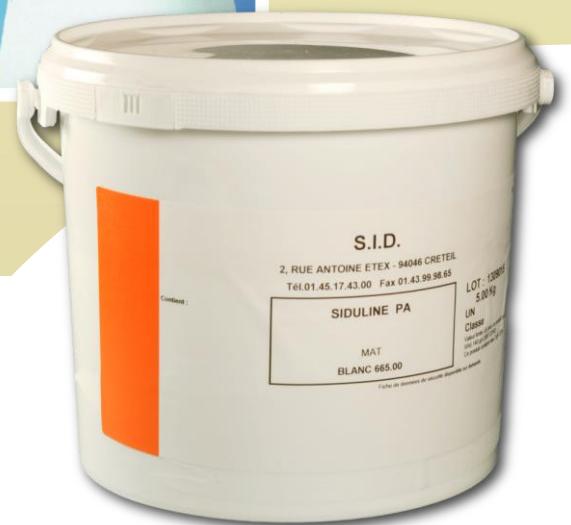


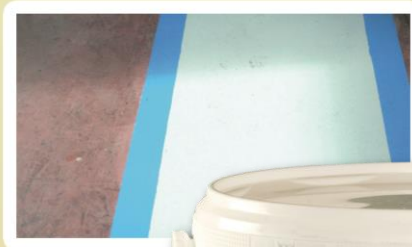

SIDULINE PA

VERF VOOR VLOERMARKERINGEN

- Aanbrengen en herstellen van vloermarkeringen.
- Hecht zich goed vast op alle soorten ondergrond.
- Duurzaam weerstandsvermogen tegen afslijting en UV-straling.
- Geen onaangename geur, geen lood, geen CMR noch VOC.

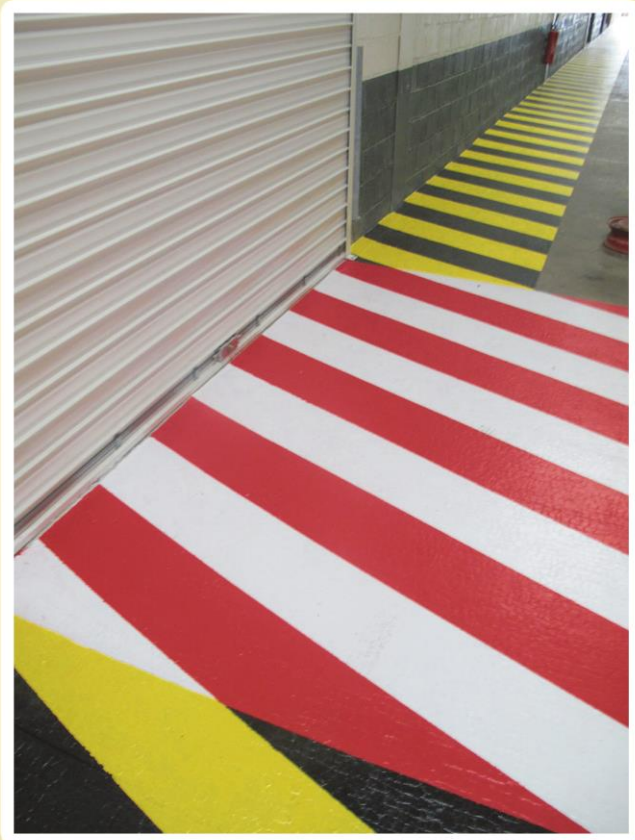

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 KG
- ✓ EMMER 5 KG



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
 S.I.D Benelux sa-nv
 Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
 Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





SIDULINE PA



VERF VOOR VLOERMARKERINGEN

- Aanbrengen en herstellen van vloermarkeringen.
- Hecht zich goed vast op alle soorten ondergrond.
- Duurzaam weerstandsvermogen tegen afslijting en UV-straling.
- Geen onaangename geur, geen lood, geen CMR noch VOC.

SIDULINE PA is een vloermarkeringsverf met matte en gladde look, speciaal ontworpen voor vloermarkeringen binnen en buiten op beton, koolwaterstofverharding, asfalt en polyurethaan- of epoxyvloer. De snelheid van aanbrengen en drogen zorgt voor een kortere interventietijd en dus een minder storingsduur van de activiteit.

Bovendien stoot SIDULINE PA geen onaangename geur uit bij het aanbrengen, wat binnen zorgt voor een snelle terugkeer naar de normale activiteit. Vanuit veiligheidsoogpunt worden er enkel kleurstoffen zonder lood en zonder CMR-stoffen gebruikt. De formulering in de vloeistoffase biedt 2 belangrijke voordelen: enerzijds zitten er vrijwel geen vluchtige organische stoffen in en

anderzijds kan het gebruikte materiaal eenvoudig met water gereinigd worden.

Daardoor is het mogelijk om de markeringen van zebrapaden, privéwegen, parkeerplaatsen, verschillende activiteitenzones op een site... te herstellen zonder de activiteit langer dan een paar uur te moeten onderbreken.

Ten slotte beschikt de markering over een uitstekend hechtingsvermogen en een zeer goede weerstand tegen afslijtingen UV-stralen, waardoor de levensduur van de markeringen wordt verlengd.

Gebruiksaanwijzing

Aan te brengen op een goede, stabiele, volledig droge ondergrond die vrij is van vreemde stoffen. Wordt aangebracht met een borstel, met een rol, met een wegmarkeringsmachine, een verfspuitpistool of pneumatisch verfpistool. Wij bevelen de markering aan te brengen in een gelijkmatig en vloeiende beweging, zonder opnieuw over de vochtige laag te gaan. Eventuele verdunning en einiging van de materialen gebeurt met water.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Gemeenschappen, industriën, parkings, wegen, gebouwen en openbare werken, constructies, renovatie bedrijven, verfbedrijven, enz ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Acryl-copolymeerhars in vloeistoffase.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat: viskeuze vloeistof
- Kleuren: geel, rood, blauw, groen, zwart en wit
- Specifieke massa tot 20 °C: 1600 +/- 50 kg/m³
- Flitspunt: > 60°C - Viscositeit: 30 600 Mpas
- Droog extract: 72 +/- 2 %
- Inhoud VOC: < 1g/L

AANBEVELINGEN

Homogeniseer voor het gebruik de vloeistof d.m.v. vermenging m.b.v. een automatische roerstaaf. Het aanbrengen is conform de van kracht zijnde DTU 59.3.

OPSLAG

steeds in gesloten, originele verpakking, beschermd tegen hitte, vonken of vlammen, vorst en weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg de veiligheidsfiche in functie van de teint van het product.

RENDEMENT

- Theoretisch verbruik: 4 m²/kg d.w.z. een lijn (15 cm breed) van bijna 25 m per kg.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- Kamertemperatuur: mini > 10°C / maxi < 35°C
- Temperatuur van oppervlak: hoger dan 3 °C van de dauwpunt.
- Vochtigheidsgraad: < 80 % relatieve vochtigheid.
- Niet aanbrengen op een natte of vuile ondergrond.

DROGEN

- Bij 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van 60 %
- Zonder stof: 5 - 10 min
- Betreedbaar: 30 min - 1u



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

