



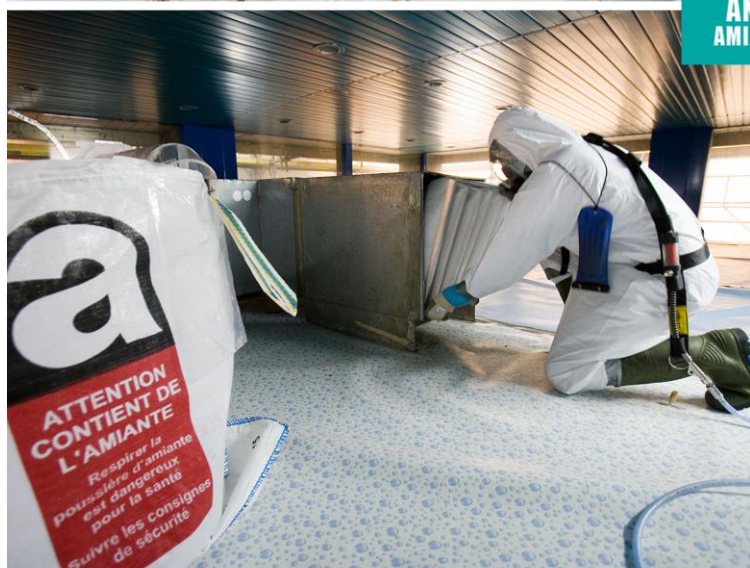

SURFACTANT 11AM PAE

Gebruiksklaar bevochtigingsmiddel voor asbestverwijdering

- Gebruiksklaar en gemakkelijk te gebruiken
- Voor het impregneren van Asbest
- Voorkomt de ontwikkeling van microdeeltjes of stof in de lucht

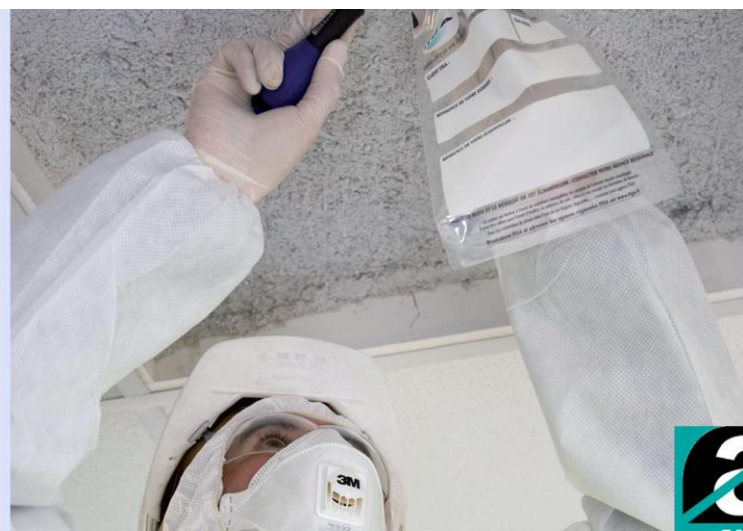

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 30 L
- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ KRT12x500ml+pomp
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





SURFACTANT 11 AM PAE



Gebruiksklaar bevochtigingsmiddel voor asbestverwijdering

- Gebruiksklaar en gemakkelijk te gebruiken
- Voor het impregneren van **Asbest**
- Voorkomt de ontwikkeling van microdeeltjes of stof in de lucht

SURFACTANT 11 AM PAE is een gebruiksklaar preparaat van een oppervlakte-actief product, bedoeld voor het impregneren van vezels en zo de ontwikkeling van microdeeltjes of stof in de lucht, te voorkomen.

De formule is ontwikkeld voor een zo lang mogelijke bescherming met tegelijkertijd een behoud van uitstekende bevochtigingseigenschappen.

Gebruiksaanwijzing

SURFACTANT 11 AM PAE is een gebruiksklaar product, wordt onverdund gebruikt en kan worden aangebracht met een manuele spuitmachine type **A13 NM** of een airless spuitmachine.

Stel de laagst mogelijke druk in met behoud van een goede verstuiwing. De oppervlakken moeten na verstuiwing volledig en gelijkmatig vochtig zijn.

Verordeningen en Normen

CONFORM HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (B.S. VAN 29/11/99) MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE PROCEDURES EN PRODUCTEN VOOR DE REINIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN BEDOELD OM IN CONTACT TE TREDEN MET VOEDINGSMIDDELEN, PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR DE VOEDING.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Asbestverwijdering en gebruik op poedervormige elementen of elementen die stof kunnen genereren dat al dan niet giftig is.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Mengsel van oppervlakte -actieve stoffen
- Stabilisatiemiddelen, kleurstoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat : vloeibaar
- Geur : notengeur
- Kleur : oranje
- Dichtheid bij 20°C : 1000 kg/m³
- pH waarde (zuiver) : 8
- Biologische afbreekbaarheid: : > 90 %

AANBEVELINGEN

Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril in het geval van risico op spatten tijdens het gebruik. Voorkom inademing van de dampen tijdens het verstuiwen, gezien het risico op irritatie van de slijmvliezen. Het gebruik van het SURFACTANT 11 AM PAE moet altijd het voorwerp zijn van een verwijderingsplan conform de wetgeving en mag uitsluitend door een erkend organisme worden toegepast. Geschikte ademhalingsbescherming

OPSLAG

In de originele verpakking onder gematigde omstandigheden bij temperaturen tussen + 4 °C en + 50 °C. Beschermen tegen vorst.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het produkt.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

