




THERMOSOLAR PRIMAIRE

Primer voor THERMOSOLAR FINITION

- **Hoge hechting:** uitstekende hechting op de belangrijkste dakbedekkingsmaterialen
- **Beschermers:** voorkomt dat vlekken naar de afwerking migreren
- **Visuele controle:** na het aanbrengen geeft de blauwe tint het te bedekken gebied aan
- **Praktisch:** klaar voor gebruik, geen voorafgaande voorbereiding vereist

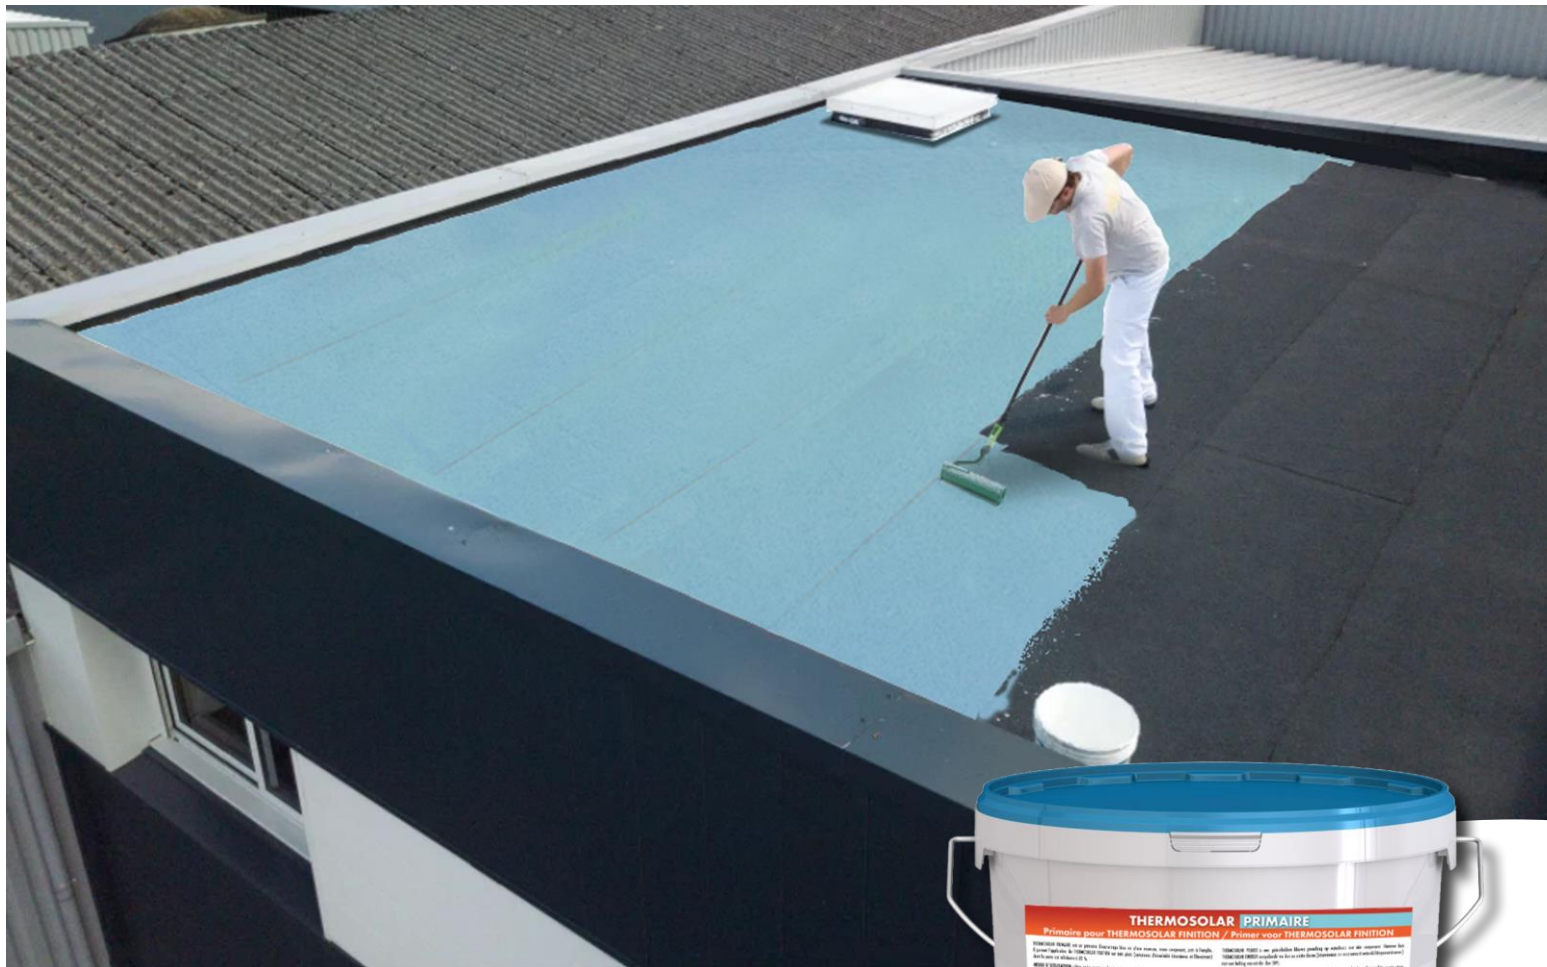

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

✓ 18 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





THERMOSOLAR PRIMAIRE



Primer voor THERMOSOLAR FINITION

- **Hoge hechting:** uitstekende hechting op de belangrijkste dakbedekkingsmaterialen
- **Bescherm:** voorkomt dat vlekken naar de afwerking migreren
- **Visuele controle:** na het aanbrengen geeft de blauwe tint het te bedekken gebied aan
- **Praktisch:** klaar voor gebruik, geen voorafgaande voorbereiding vereist

THERMOSOLAR PRIMER is een ééncomponentprimer op waterbasis. Deze primer is een hechtende onderlaag die het mogelijk maakt THERMOSOLAR FINITION aan te brengen.

Geschikt voor de meest gebruikte dakbedekkingsmaterialen (bijv. Het kan ook gebruikt worden als primer (bv. bitumineuze waterdichtingsmembranen, niet-asbest vezelcement) en zorgt voor een sterke hechting aan het materiaal en een hechting met de

verafwerking. Het blokkeert ook bestaande vlekken (tannine, bitumenmigratie).

Met de blauwe kleur van de THERMOSOLAR PRIMER kunt u het aanbrengen van de THERMOSOLAR FINITION-laag controleren. Dit accentueert gebieden

die nog niet zijn afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing

Voordat het product wordt aangebracht, moet de ondergrond worden voorbereid, moeten eventuele lekken worden gecontroleerd en gerepareerd, moet de ondergrond worden gereinigd en moeten eventuele corrosieplekken worden behandeld. Deze punten kunnen na het borstelen behandeld worden met PEINTRUST of VETANEX. Het is ook noodzakelijk om de staat van goten, hellingen, enz. te controleren om ervoor te zorgen dat het regenwater ongehinderd kan wegglopen.

De primer moet worden aangebracht op een droge, onvettende en gereinigde ondergrond bij een temperatuur tussen 10°C en 50°C. De ondergrond moet

een temperatuur hoger dan 3°C boven het dauwpunt. Het product kan worden aangebracht met een airless spuitpistool.

Het product is klaar voor gebruik en kan in één laag worden aangebracht met een kwast of roller. Daarna kan het materiaal worden gereinigd met water.

Breng na 12 tot 24 uur, nadat de grondlaag is gedroogd, de THERMOSOLAR FINITION laag aan.

Verordeningen en Normen

AFNOR NFT 36-005 Famille I Klasse 10i.

EU-grenswaarde voor dit product (cat II/A/h) 30g/l (2010). Dit product bevat maximaal 18 g/l VOC.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Gebouwen: platte daken met een helling van minder dan 30%.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

-Kationisch bindmiddel

-Minerale pigmenten en vulstoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: viskeuze vloeistof

- Kleur: blauw

- Droogextract: gewicht: 43% +/- 2% volume: 31% +/- 2%

- Dichtheid: 1,22 +/- 0,05 kg/l

AANBEVELINGEN

Niet mengen met andere verven, dit product is niet compatibel.

Het dak moet voldoen aan norm NF P10-203 (DTU 20.12) om ervoor te zorgen dat de

ondergrond in optimale staat is voor het te installeren waterdichtingssysteem, en norm

NF P84-208 (DTU 43.5) voor de risico's van

ophoping van water. Vermijd regen en mist tijdens het aanbrengen. van het product.

OPSLAG

In de originele verpakking, bij een temperatuur boven 5°C en onder 40°C, uit de buurt

van slechte weersomstandigheden en alle warmtebronnen. Vorstvrij bewaren op een

goed geventileerde plaats.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

RENDEMENT

200 tot 300 gr/m², afhankelijk van de aard van de ondergrond en de manier van aanbrengen.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Substraattemperatuur maximaal 50°C. Geen kans op regen binnen 24 uur.

DROGEN

Drogen (20°C - 65% relatieve vochtigheid)* : Aanraakdroog : Vanaf 4u Overschilderbaar :

12u - 24u

*Afhankelijk van weersomstandigheden



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

