




# THERMOSOLAR PRIMAIRE

Primaire pour THERMOSOLAR FINITION

- **Haute adhérence** : excellente tenue sur les principaux matériaux de toiture
- **Protecteur** : empêche la migration des taches vers la finition
- **Contrôle visuel** : après application, la teinte bleue indique la zone à couvrir
- **Pratique** : prêt à l'emploi, sans préparation préalable

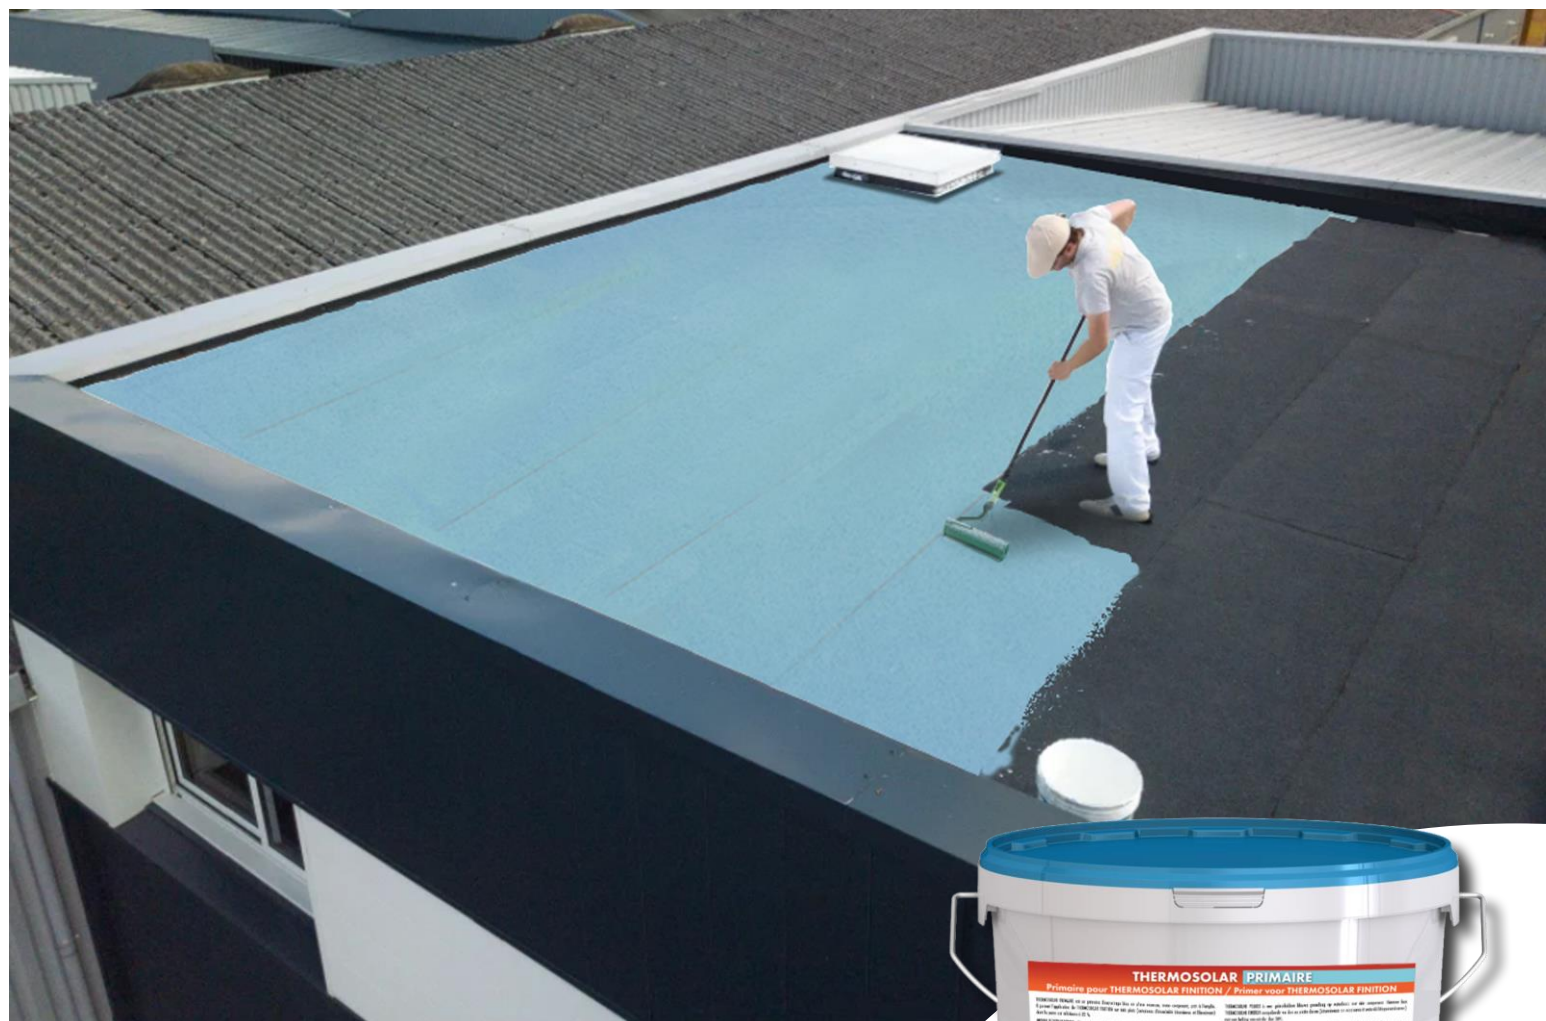

Conditionnements au catalogue :

✓ 18 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D. Benelux sa-nv  
50 avenue Georges Lecoq - 1180 Bruxelles  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





# THERMOSOLAR PRIMAIRE



## Primaire pour THERMOSOLAR FINITION

- **Haute adhérence** : excellente tenue sur les principaux matériaux de toiture
- **Protecteur** : empêche la migration des taches vers la finition
- **Contrôle visuel** : après application, la teinte bleue indique la zone à couvrir
- **Pratique** : prêt à l'emploi, sans préparation préalable

THERMOSOLAR PRIMAIRE est un primaire d'accrochage en phase aqueuse, mono composant. Ce primaire est une sous-couche d'adhérence qui permet l'application du THERMOSOLAR FINITION.

Adapté aux matériaux de toitures les plus souvent utilisés (exemples : complexes d'étanchéité bitumineux, fibrociment non amianté), il permet une forte adhérence au matériau, assure la liaison avec la peinture de finition. Il bloque aussi les taches existantes (tanin, migration de bitume).

La couleur bleue du THERMOSOLAR PRIMAIRE permet de contrôler l'application de la couche de THERMOSOLAR FINITION. Cela fait ressortir les zones n'ayant pas reçues la finition.

## Mode d'utilisation

Avant toute application du produit, le support doit être préparé, il est nécessaire de vérifier et de réparer d'éventuels défauts d'étanchéité, de nettoyer le support et de traiter les points de corrosion. Ces points peuvent être traités, après brossage, avec le PEINTRUST ou le VETANEX. De même il est nécessaire de s'assurer aussi de l'état des gouttières, pentes, etc. pour le libre écoulement de l'eau de pluie. L'application du primaire se fait sur un support sec, dégraissé et nettoyé, à une température comprise entre 10°C et 50°C. Le support devra avoir une température supérieure à 3°C par rapport au point de rosée. Il est possible d'appliquer le produit au pistolet airless. Le produit est prêt à l'emploi et s'applique avec une brosse ou un rouleau façade en une couche. Le matériel se nettoie ensuite à l'eau. Après 12 à 24 heures, une fois la couche de primaire sèche, appliquer la couche THERMOSOLAR FINITION.

## Réglementations et Normes

Classement AFNOR NFT 36-005 Famille I Classe 10i.

Valeur limite UE pour ce produit (cat II/A/h) 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 18 g/l COV.

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Bâtiments : toitures plates avec une pente inférieure à 30%

### Principaux éléments de composition

- liant cationique
- pigments et charges minéraux

### Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : bleu
- Extrait sec : en poids : 43% +/- 2% en volume : 31% +/- 2%
- Masse volumique : 1,22 +/- 0,05 kg/l

### Recommandations

Ne pas mélanger avec d'autres peintures, ce produit n'est pas compatible. La toiture doit être conforme à la norme NF P10-203 (DTU 20.12) afin de s'assurer que le support soit dans les conditions optimales pour la mise en œuvre du système d'étanchéité, et la norme NF P84-208 (DTU 43.5) pour les risques

d'accumulation d'eau. Eviter le temps de pluie et le brouillard pour l'application du produit.

### Stockage

En emballage d'origine, à une température supérieure à 5°C et inférieure à 40°C, à l'abri des intempéries et de toute source de chaleur. Stocker hors gel dans un lieu ventilé.

### Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Rendement

200 à 300 gr/m<sup>2</sup> selon la nature du support et le mode d'application.

### Conditions d'application

Température du support 50°C maximum. Pas de risque de pluie dans les 24h.

### Séchage

Séchage (20°C - 65% humidité relative)\* : Sec au touché : À partir de 4h

Recouvrable : 12h - 24h

\*Selon les conditions atmosphériques



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

