

# PLASTURGIE

MAINTENANCE - NETTOYAGE



MOULES - PRESSES - PIÈCES MÉCANIQUES - POSTES DE TRAVAIL - CIRCUITS D'EAU



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION  
PRODUITS DE MAINTENANCE ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS



# TABLE DES MATIÈRES

• MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS	4
- NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE	4
- DÉCAPANTS ET NETTOYANTS	6
- DÉMOULAGE	8
- LUBRIFICATION	9
- PROTECTION ANTICORROSION	10
- ADHÉSIFS	11
• LES POSTES DE TRAVAIL	12
- NETTOYAGE	12
- ABSORBANTS	14
• LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFROIDISSEMENTS)	15
- DÉTARTRAGE	15
- TRAITEMENT ET PROTECTION	16
- DÉSEMBOUAGE	17
- NETTOYAGE	17
- ETANCHÉIFIER	18
• BÂTIMENT	19
- NETTOYAGE DES SURFACES	19
- RÉNOVER / SIGNALER	20
- PARTIES COMMUNES (VESTIAIRES, DOUCHES, TOILETTES)	21
• HYGIÈNE DU PERSONNEL	22
• MATÉRIELS D'UTILISATION	24

## LABELS ET CARACTÉRISTIQUES



Produits certifiés ecolabel (label écologique de l'Union Européenne).



Produits bénéficiant de l'enregistrement NSF (organisme américain).



Gamme Verte : produits écologiques issus à 100% de matières premières d'origine végétale, élaborés dans le respect de l'environnement.



Gamme chimie écologique : produits ayant pour but d'obtenir un impact sur l'environnement, le plus réduit possible, sur l'ensemble de leur vie.



Gamme bio : produits biologiques fonctionnant avec des micro-organismes vivants non pathogènes qui accélèrent le processus de dégradation des substances chimiques.



Produits diélectriques utilisables sur matériels électriques et électroniques.



Produits avec une efficacité virucide couverte sur le coronavirus (selon norme EN 14476).



Utilisable en milieu alimentaire en respectant les bonnes pratiques et les obligations propres au produit.  
Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (consolidé) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.



Produit ne possédant pas de classement de dangerosité selon la réglementation CLP.

# MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS



## MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE



### DÉGRAISSANTS SECS



#### SODEX.SID

1278 / Ct 2 x 5 L + aéro - Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



#### DÉGRAISSANT À FROID À POUVOIR SOLVANT ÉLEVÉ

- Ne contient ni solvants chlorés, ni HCFC.
- Vitesse d'évaporation rapide sans laisser de dépôts.
- Utilisable sur une grande variété de matériaux.
- Élimination optimale des huiles et des graisses.




#### SYDOL.SID

1350 / Ct 2 x 5 L + aéro - Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



#### SOLVANT DE DÉGRAISSAGE PUISSANT DIÉLECTRIQUE À SÉCHAGE RAPIDE

- Possède un très fort pouvoir solvant sur les graisses minérales, végétales et animales.
- S'utilise sur tous les métaux, y compris le Titane.
- S'évapore très rapidement sans laisser de résidu.
- Sans hydrocarbure chloré ni aromatique.



## EVOSEC NF

1150013 / Ct 2 x 5 L + aéro - Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L



### DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE À FROID À VITESSE DE SÉCHAGE TRÈS RAPIDE

- Haut pouvoir solvant pour une élimination optimale des graisses et des huiles.
- Vitesse d'évaporation très rapide.
- Grand pouvoir de décantation.



## VIAMAX.SID

1392 / Ct 12 aéro 650 cc



### DÉGRAISSANT NETTOYANT SEC DIÉLECTRIQUE À TRÈS HAUT POUVOIR SOLVANT

- Pouvoir solvant exceptionnel et une vitesse d'évaporation ultra rapide.
- Totalement dépourvu d'halogène, d'aromatique.
- Préparation des surfaces avant collage, ne laisse aucun résidu après évaporation.
- Elimine les pollutions inorganiques des systèmes de freinage.

DÉCOUVREZ NOTRE  
CONCEPT DE SUBSTITUTION  
AUX AÉROSOLS



Rechargeable par air  
comprimé, sans gaz  
propulseur



## DÉGRAISSANTS EN BAIN



## VERIMAT 100

1136 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



### DÉTERGENT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT SANS PHOSPHATE

- Détergent industriel polyvalent ultra puissant.
- Préconisé pour les nettoyages avec rinçage haute pression.
- Formulé sans phosphate et avec des agents actifs biodégradables.

NOUVEAUTÉ 2024

## MAXOFORCE

A021490 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L



### DÉGRAISSANT D'ATELIERS SURPUISSANT UTILISABLE SUR MÉTAUX SENSIBLES

- Élimine toutes les huiles et graisses mécaniques.
- Surpuiissant même sur blocs moteurs encrassés.
- Compatible avec tous types de matériaux, dont l'aluminium.
- Peut s'utiliser en trempage pour les pièces mécaniques.

# DÉGRAISSAGE EN MACHINES

DÉGRAISSAGE EN MACHINE



## FONTAINES DE DÉGRAISSAGE MANUELLES

### NOS PRODUITS ASSOCIÉS



DÉTERMAX V2



DÉTERMAX V2 PAE



EPUR.SID BIO



DTERBIO.SID



TABLETBIO.SID

## FONTAINES DE DÉGRAISSAGE AUTOMATIQUES

### NOS PRODUITS ASSOCIÉS



ASPERSMS



ASPERAL.SID

## FONTAINES SOLVANTS

### NOS PRODUITS ASSOCIÉS



SOLVANIX.SID

### AUTRES SOLVANTS DISPONIBLES :

- |             |              |
|-------------|--------------|
| VIAFLUX.SID | VIADYL.SID   |
| REXYL.SID   | ATMOSOLV.SID |
| NEWSOLV     | VÉGÉSOLV.SID |
| NEHAUTEC D  |              |

DÉCAPANTS ET NETTOYANTS

# MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS DÉCAPANTS ET NETTOYANTS



## TAGOX.SID

1296 / Ct 12x1 L - Ct 24x1 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L

### RÉNOVATEUR DE SURFACES

- Élimine les marquages sur tous supports non poreux.
- Élimine également les colles, les graisses, les encres d'imprimerie et traces d'adhésifs.
- Sans solvant chloré ni aromatique.



## DEROXANE NG / DEROXANE NG GEL

1B08-1294 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L

### DÉCAPANT RAPIDE DE RÉSIDUS FORTEMENT ADHÉRENTS

- Le décapant nouvelle génération le plus rapide.
- Totalement exempts de CMR.
- Totalement émulsionnable dans l'eau.
- Ramollit et frise les peintures et vernis en quelques minutes.



## MULTIBIO

A021096 / Ct 6 flacons 500 ml



### SUPER NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES PRÊT À L'EMPLOI, RECHARGEABLE

- Enlève les salissures les plus tenaces.
- Utilisation sur tous types de surfaces (métaux, plastiques...).
- Réduit l'impact sur l'environnement grâce à son éco recharge et sa biodégradabilité.



## NEHAUTEC

1C78 / Ct 12 x 1L - Fût 25 L - Fût 200 L



### SOLVANT NETTOYANT MULTI USAGES

- Nettoyant de haute technologie.
- Excellent pouvoir nettoyant sur les graisses, les peintures, résines, encres, colles et huiles.
- Peu de perte par évaporation.
- Ne laisse pas de résidu.



## QUICK.SID

1607 / Ct 12 flacons 750 ml - Bidon 10 L - Fût 210 L

### SUPER NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI POUR LES PROFESSIONNELS ET L'USAGE INDUSTRIEL

- Ultra efficace pour l'élimination des encres et des feutres, tâches organiques.
- Principes actifs à pouvoir de détergence exceptionnel.
- Sèche rapidement sans laisser de trace.
- Compatible avec la majorité des matériaux.



## ALMINOX

1146 / Ct 12 boites 1 kg - Ct 12 tubes 300 g

### RÉNOVATEUR DE SURFACE DES ACIERS INOXYDABLES, DES MÉTAUX CUIVREUX ET DES ALLIAGES LÉGERS

- Donne aux surfaces métalliques un aspect neuf et brillant.
- Elimine les traces de vieillissement et d'oxydation.
- Convient pour la plupart des matériaux métalliques.
- Protège les surfaces traitées d'un film de cire.

DÉCOUVREZ  
NOS MACHINES  
DE DÉCAPAGE  
PAR AÉROGOMMAGE



# MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS

## DÉMOULAGE



### HYSOX.SID

1286 / Ct 12 aéro 650 cc

#### AGENT DE DÉMOULAGE SANS SILICONE

- Répond à l'ensemble des opérations de démoulage sur la plupart des matériaux.
- Dépose un film anti-adhérent très mince et durable sur la surface des moules.
- Compatible avec les pièces moulées devant être sérigraphiées ou peintes.
- Facilite le démoulage des pièces sans laisser de trace sur les surfaces.



### SIDMOLUB

1469 / Ct 12 aéro 650 cc



#### HUILE SILICONE CODEX\* - AGENT DÉMOULANT ET DE LUBRIFICATION

- Démoulant à base de silicone de qualité codex.
- Très bonne résistance à la chaleur : 200 °C en continu, 250 °C en pointe.
- Convient pour le démoulage de pièces utilisées dans l'industrie alimentaire.
- Utilisation : eau potable, production, traitement, distribution.

\*CODEX : *codex Alimentarius* : recueil de normes, et autres recommandations relatifs à la production et à la transformation agroalimentaires.




### PS 949

1430 / Ct 2 x 5 L + aéro - Ct 6 x 5 L - Fût 25 L



#### SILICONE EN VRAC À USAGE POLYVALENT

- Contient des silicones de haute qualité, d'utilisation multifonctionnelle dans des secteurs divers.
- Efficace comme agent de démoulage et anti-adhérent des surfaces soumises aux frictions.
- Convient pour la lubrification des mécanismes et le brillantage des surfaces.
- Sans solvant chloré ni aromatique.

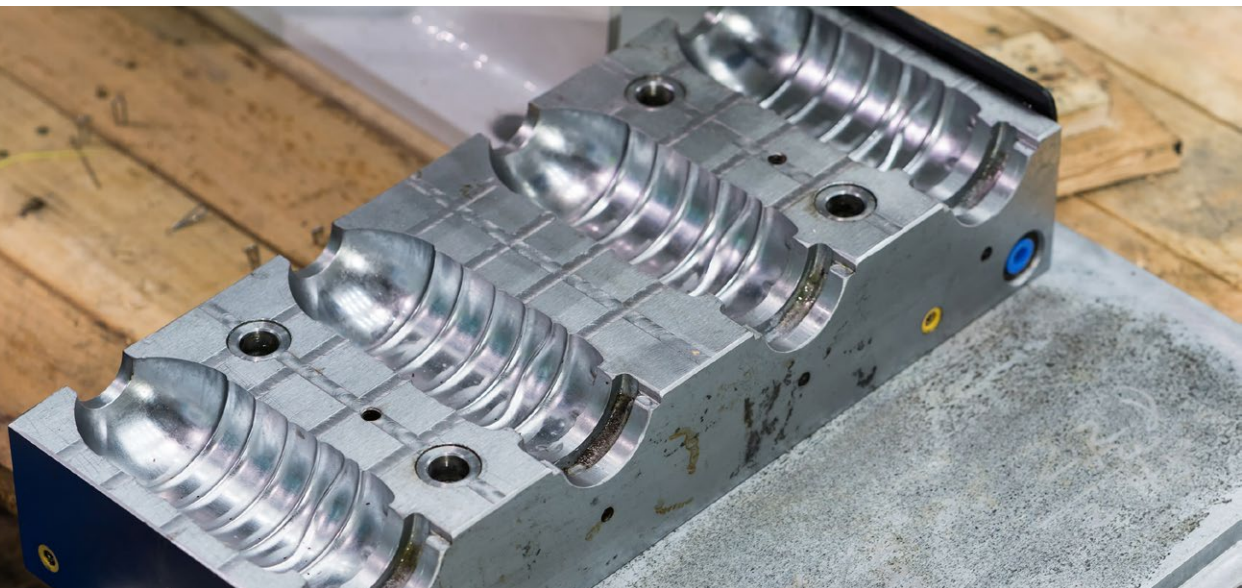



# MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS

## LUBRIFICATION



### POLYLUB.SID

1482 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 2 X 5 L + Aéro - Fût 25 L



#### DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS

- Dégrippant diélectrique très pénétrant, agit même dans les jonctions rouillées.
- Lubrifiant puissant, facilite le démontage et le remontage des pièces.
- Anti-oxydant, anti-corrosion qui augmente la durée de vie des mécanismes.
- Hydrofugeant qui s'utilise même sur les surfaces humides.



### DYNASTHÈNE

1105 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 2 X 5 L + Aéro - Fût 25 L - Fût 50 L



#### DÉGRIPPANT LUBRIFIANT TRÈS FLUIDE D'ACTION TRÈS RAPIDE

- Répond à tous les problèmes de dégrillage des assemblages mécaniques.
- Détient d'excellentes propriétés de mouillage et de pénétration par capillarité.
- Agit très rapidement, permettant ainsi un temps d'immobilisation minimal.
- Possède des propriétés lubrifiantes, ce qui facilite le démontage.



### VEGELUB

1685 / Ct 12 aéro 650 cc - Ct 2 X 5 L + Aéro



#### DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT VÉGÉTAL MULTIFONCTIONS

- 7 en 1: dégoudronnant, hydrofugeant, anticorrosion, antiadhérent, dérouillant.
- Biodégradable.
- Sans MOSH ni MOAH ni PAO.
- Non soumis aux réglementations COV\*.

\* COV : composé organique volatil



### FILTACUIVRE

1523 / Ct 12 aéro 405 cc

#### LUBRIFIANT ANTI-GRIPPANT À TRÈS HAUTES TEMPÉRATURES

- Graisse cuivre, grande résistance aux hautes températures jusqu'à 1100 °C.
- Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires.
- Protège les organes mécaniques contre le grippage, la corrosion et l'humidité.
- Facilite le montage et le démontage de pièces et assemblages.



### VÉTRAX.SID

1284 / Ct 12 aéro 650 cc

#### HUILE ENTIÈRE DE COUPE POUR TARAUDAGE EN AÉROSOL

- Facilite les opérations d'usinage des métaux telles que : perçage, filetage, taraudage.
- Evite l'adhérence des copeaux au support pendant l'usinage et facilite leur évacuation.
- Forme un film très résistant au frottement et empêche la fusion entre les matériaux.
- Préviend le grippage et prolonge la durée de vie des outils.



## LUBRAXYL

1247 / Ct 12 cartouches 430 ml - Ct 12 aéro 650 cc



(CARTOUCHE)

### GRAISSE CODEX ADHÉSIVE

- Excellent lubrifiant même en conditions difficiles.
- Graisse sans point de goutte ( $> 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), ne coule pas, excellente adhérence.
- Grande résistance à l'eau, à l'humidité, aux acides et aux bases faibles.
- Utilisable à des températures élevées ( $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) en continu.



## MATORENE

1165 / Ct 12 cartouches 430 ml - Ct 12 aéro 650 cc



(CARTOUCHE)

### GRAISSE AU LITHIUM POUR ORGANES OUVERTS ET ENGRENAGES

- Adhérence exceptionnelle même avec forces centrifuges importantes.
- Optimise le fonctionnement des mécanismes et ralentit l'usure.
- Protège les pièces traitées de la corrosion environnante.
- Réduit les coûts d'entretien et de fonctionnement.

MOULES, PRESSES, PIÈCES MÉCANIQUES ET OUTILS

# PROTECTION ANTICORROSION



## FLUDENE.SID

1378 / Ct 12 Ato 335 cc



### DÉGRIPPANT LUBRIFIANT ANTICORROSION ET ANTIFRICTION À BASE DE PTFE (PolyTétraFluoroÉthylène)

- Pénétrant, dégrissant et désoxydant.
- Laisse un film protecteur anticorrosion non poisseux.
- Sans gaz propulseur et sans classement.



## STRATOL

1134015 / Ct 12 aéro 650 cc - Fût 25 L - Fût 50 L

### PROTECTEUR ANTICORROSION DES SURFACES MÉTALLIQUES

- Forme un film résistant qui protège de la corrosion.
- S'utilise sur les surfaces brutes ou usinées et sur le matériel avant stockage.
- S'applique avant stockage et s'élimine à la livraison facilement.



## FILTAGE BAS

1623 / Ct 5 flacons 50 gr

**PRODUIT DE FREINAGE UNIVERSEL EFFICACE SUR TOUS LES MÉTAUX - DÉMONTAGE FACILE OU POUR PETITES VIS DE PRÉCISIONS**

- Permet d'optimiser le vissage des pièces mécaniques.
- Résistance mécanique permettant le démontage.
- Polymérisation rapide et complète sous 24h.



## FILTAGE MOYEN

1624 / Ct 5 flacons 50 gr

**PRODUIT DE FREINAGE UNIVERSEL EFFICACE SUR TOUS LES MÉTAUX - DÉMONTABLE AVEC UN OUTILLAGE NORMAL**

- Permet de sceller le vissage de pièces mécaniques
- Résistance mécanique permettant le démontage outillé
- Polymérisation complète en quelques heures (12h)



## FILTAGE FORT

1625 / Ct 5 flacons 50 gr

**COLLE RECOMMANDÉE POUR LE BLOCAGE PERMANENT DE GOUJONS, VIS, BOULONS...**

- Permet de «souder» des pièces mécaniques par vissage
- Résistance mécanique extrême. Pas de démontage possible.
- Polymérisation complète en quelques heures (12h)



# LES POSTES DE TRAVAIL



## LES POSTES DE TRAVAIL NETTOYAGE



### MOUSSREN ININF

1541 / Ct 12 aéro 650 cc



#### MOUSSE NETTOYANTE ININFLAMMABLE PARFUMÉE EN AÉROSOL

- Elimine les salissures et les taches grasses et sèches.
- Formulation biodégradable et utilisable en milieu alimentaire.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Possède un gaz propulseur ininflammable, mais sans HFA 134a.



### MOUSSREN.SID

1484 / Ct 12 aéro 650 cc

#### MOUSSE NETTOYANTE INDUSTRIELLE MULTI USAGES EN AÉROSOL

- Elimine les salissures et taches grasses et sèches.
- Rapide et facile de mise en oeuvre.
- Assainit et désodorise les surfaces.
- Ne contient ni soude, ni potasse, ni phosphate.

NETTOYAGE

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



## SID.ECO MULTI

1700 / Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



### NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISSANT MULTI-USAGES

- Impact très réduit sur l'environnement.
- Facilement biodégradable.
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Non moussant.



## SOMAX.SID

1407013 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

### DÉTERGENT INDUSTRIEL MULTI-USAGES

- Formulation soucieuse de l'environnement.
- Pouvoir dégraissant conforme aux besoins des industriels.
- Polyvalent : toutes tâches, tous supports, toutes applications.



## QUICK.SID

1607 / Ct 12 flacons 750 ml - Bidon 10 L - Fût 210 L

### SUPER NETTOYANT PRÊT À L EMPLOI POUR LES PROFESSIONNELS ET L'USAGE INDUSTRIEL

- Ultra efficace pour l'élimination des encres et des feutres, tâches organiques.
- Principes actifs à pouvoir de détergence exceptionnel.
- Sèche rapidement sans laisser de trace.
- Compatible avec la majorité des matériaux.



## FORCE 3D <sup>(B)</sup>

1281 / Ct 12x1L - Ct 12 aéro 650 cc - Ct 4x5 L - Fût 30 L / Parfums : Fruité fleuri, Pin

### DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT PRÊT À L EMPLOI

- Parfum agréable et rémanent.
- Efficacité nettoyante fulgurante.
- Nettoie, dégraisse, désinfecte et parfume en une opération.
- Triple action désinfectante testée en conditions de saleté : bactéricide, fongicide et virucide.

EN 14476





## FIBSORB.SID

1466 / Sac 2 rouleaux- Colis 100 feuilles - Colis 50 feuilles



### ROULEAUX ET FEUILLES ABSORBANTS OLÉOPHILES ET/OU HYDROPHILES - GRIS ET JAUNE POUR TOUS LIQUIDES / BLANC ET BLEU POUR HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS

- Absorbe rapidement les liquides par effet buvard.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant élevé.
- Permet une récupération sûre des déversements des produits dangereux.
- Facilite l'entretien des ateliers de grandes dimensions.



## FIBSORB ECO

1548 / Sac 2 rouleaux



### ROULEAU ABSORBANT INDUSTRIEL ÉCONOMIQUE - TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement par effet buvard les huiles, hydrocarbures et solvants.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant.
- Permet une récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
- Facilite l'entretien des ateliers de grandes dimensions.



## LITHASOL

1206028 / Seau 10 L - Sac 35 L - Fût 30 L - Fût 60 L



### ABSORBANT NETTOYANT À SEC EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement tous les produits liquides.
- Récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
- Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir anti-dérapant.
- Compatible avec un usage sur revêtement routier.



## TABSORB.SID

1472030 / Sac 45 L



### ABSORBANT EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES

- Absorbe rapidement tous les produits liquides répandus accidentellement.
- Rétablit la sécurité du trafic grâce à un pouvoir absorbant et antidérapant élevé.
- Compatible avec tous types de revêtements routiers.
- Facile à mettre en oeuvre et à récupérer.



## VÉGÉSORB.SID


1557140 / Sac 40 L



### ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGÉ À USAGE INDUSTRIEL

- Excellent pouvoir absorbant tous liquides
- Neutre chimiquement, inabrasif.
- Bonne tenue au sol, antidérapant.
- Biodégradable.

# LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFROIDISSEMENTS)

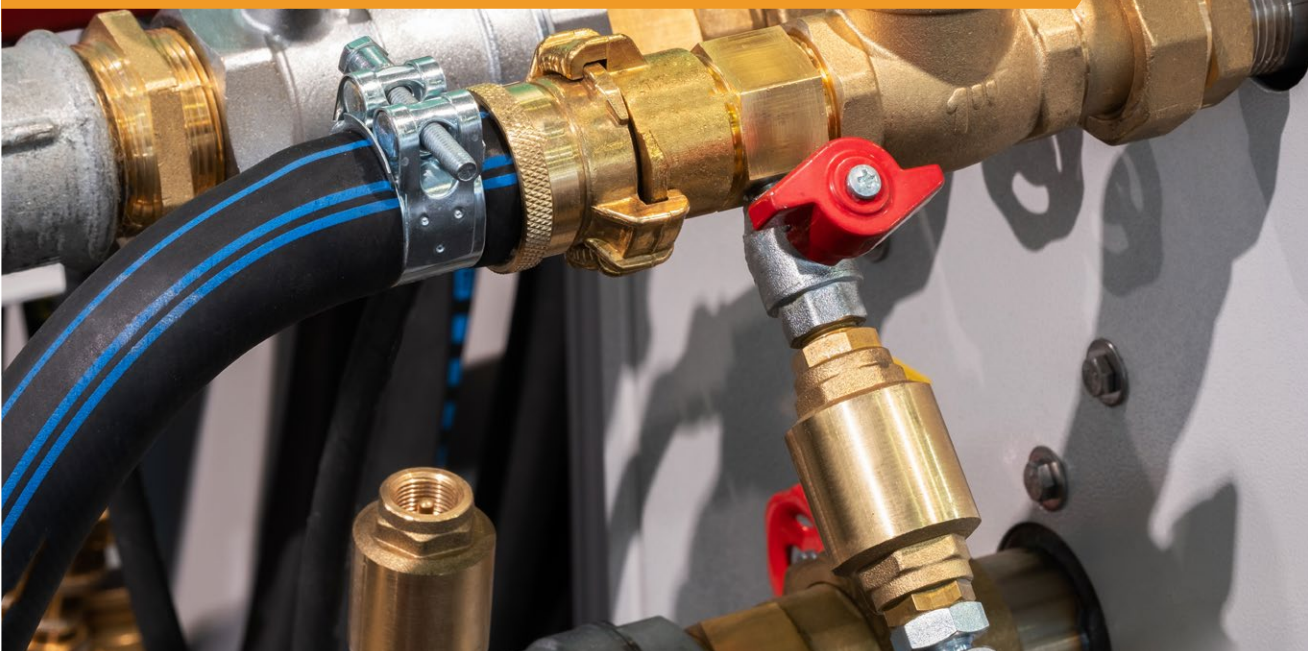

## LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFROIDISSEMENTS) DÉTARTRAGE



### TARTRAL.SID

1414 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

#### DÉTARTRANT PHOSPHORIQUE ALIMENTAIRE

- Utilisable en milieu alimentaire.
- **Respecte les inox.**
- Résout tous les problèmes liés au tartre.



### SUPERTRAL

1D52 / Ct 4 x 6 kg - Bidon 25 kg

#### DÉTARTRANT ALIMENTAIRE SURPUISSANT

- Action ultra rapide.
- Combinaison synergisée de 3 acides puissants.
- Utilisable en milieu alimentaire.
- **Non moussant.**





## SILICENE

1152 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

### DÉTARTRANT INDUSTRIEL DES CANALISATIONS

- Dissout tous les dépôts calcaires, même les plus résistants.
- Rétablit rapidement une circulation d'eau optimale dans les circuits obstrués.
- Convient pour la plupart des types de canalisations.
- Economique grâce à sa forte teneur en matières actives.

### NOUVEAUTÉ 2024



## DETARTRE.ECO PLUS

A021676 / Ct 4 x 5 L - Fût 30 L



### PUISSANT NETTOYANT DÉTARTRANT, UTILISABLE EN MILIEU ALIMENTAIRE

- Élimine le tartre, la rouille, les substances organiques.
- Concentré : synergie de 2 acides organiques facilement biodégradables.
- Compatible avec la plupart des métaux, plastiques et céramiques.
- Non moussant : permet une utilisation dans les circuits industriels.

## LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFROIDISSEMENTS)

# TRAITEMENT ET PROTECTION



## ANTIGEL MPG

1B03 / Bidon 21 kg



### ANTIGEL CONCENTRÉ DE SÉCURITÉ POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

- Protège du gel et de la corrosion
- Excellente réserve d'alcalinité
- Anti-mousse et bio-statique
- Sans classement de dangerosité



## PS 2125 INHIBITEUR

1575 / Ct 12 x 1L - Ct 4 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L



### ADDITIF ANTITARTRE ET ANTICORROSION POUR CIRCUITS D'EAU OUVERTS OU FERMÉS

- Protège les circuits et le matériel de la corrosion et des dépôts de tartre.
- Évite les incrustations et les phénomènes de sédimentation.
- Augmente la durée de vie de vos installations.



LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFRROIDISSEMENTS)

# DÉSEMBOUAGE

DÉSEMBOUAGE



## PS 899 NF

1763 / Fût 30 L

### DÉSEMBOUANT DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE REFRROIDISSEMENT

- Produit alcalin avec dispersant, séquestrant et inhibiteur de corrosion.
- Désembouant/décolmatant rapide des circuits de chauffage, de climatisation.
- Compatible avec les métaux ferreux et cuivreux.

LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFRROIDISSEMENTS)

# NETTOYAGE

NETTOYAGE



## THERMONET

A020470 / Ct 4 x 5 L

### NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR AILETTES EXTÉRIEURES DE RADIATEUR, DE SYSTÈMES DE REFRROIDISSEMENT ET DE TOURS AÉRO-RÉFRIGÉRÉES

- Spécifique. Nettoie les ailettes extérieures des radiateurs et aérothermes, sans attaque sur l'aluminium.
- Gain de temps. Un seul et même produit pour dégraisser, désincruster et désoxyder.
- Optimiseur. Favorise un meilleur rendement thermique.
- Action long terme. Prolonge la durée de vie du matériel.



## VIAXOL.SID NF5

1593 / Ct 6 x 5 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L

### SUPER DÉGRAISSANT RINÇABLE À L'EAU POUR LE NETTOYAGE EXTÉRIEUR DES ÉCHANGEURS

- Pouvoir dégraissant supérieur sur les graisses et les huiles.
- Dégraissant organique rinçable à l'eau.
- Indicateur d'efficacité de rinçage (change de couleur après rinçage).



# LES CIRCUITS (EAUX, ÉCHANGEURS, TOURS DE REFROIDISSEMENTS) ETANCHÉIFIER



## JOINSIL HT

1B00304S04 / Ct 3 cartouches

### MASTIC SILICONE HAUTE TEMPÉRATURE

- Facilité de mise en oeuvre grâce à sa poche de gaz comprimé auto extrudeuse.
- Conservation dans le temps des propriétés mécaniques.
- Excellente résistance au feu, chaleur, gaz chauds.
- Réticulation rapide, résiste de - 40° jusqu'à + 300 °C en pointe.



## FILETANCH

1632150 / Ct 6 flacons 75 ml

### ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS ET TUYAUX FILETÉS MÉTALLIQUES - DÉMONTAGE FACILE

- Permet une parfaite étanchéité des systèmes visser.
- Excellente résistance à la pression et aux températures (-50°c à + 150°C).
- Polymérisation complète en quelques heures.



## ADERMAT


1517 / Ct 12 x 310 ml - Gris / Blanc / Noir / Translucide

### ADHÉSIF MONOCOMPOSANT

- Adhésif élastique antichoc doté d'une force d'adhésion exceptionnelle.
- Haute résistance aux intempéries et aux ultra-violets.
- Applicable sur tous supports, même humides.
- Peut être mis en peinture sans ponçage.

SANS  
CLP

ETANCHÉIFIER

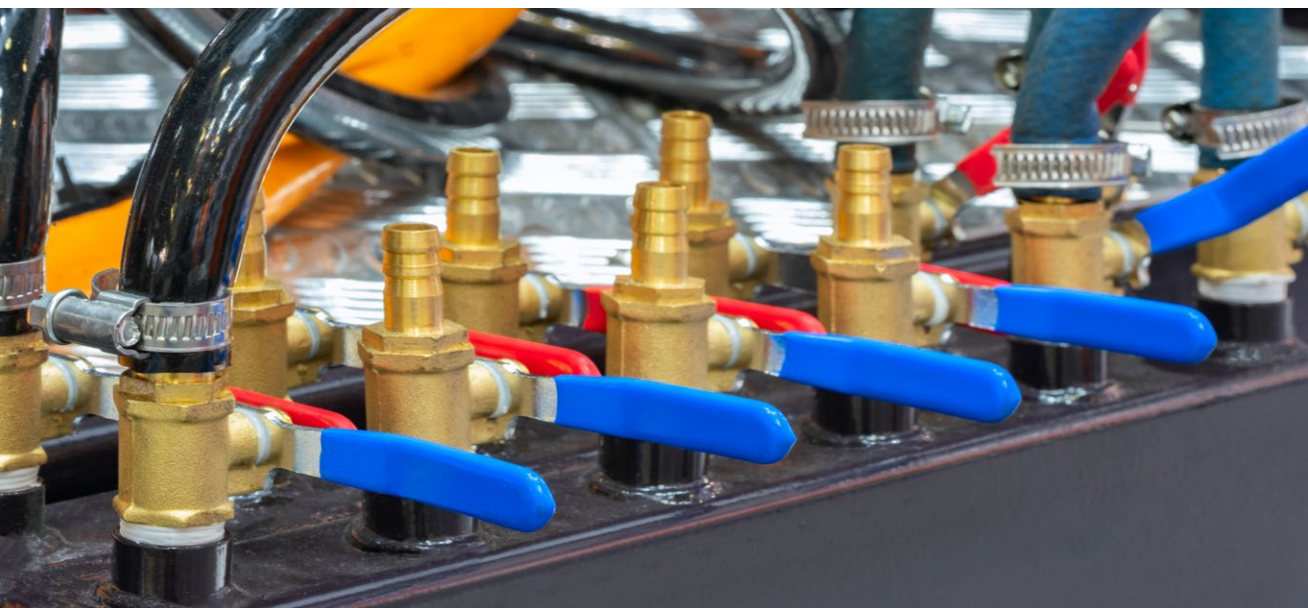

# BÂTIMENT



NETTOYAGE

BÂTIMENT

## NETTOYAGE DES SURFACES



NETTOYAGE DES SURFACES



### VERIMAT 100

1136 / Ct 6 x 5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

#### DÉTERGENT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT SANS PHOSPHATE

- Détergent industriel polyvalent ultra puissant.
- Préconisé pour les nettoyages avec rinçage haute pression.
- Formulé sans phosphate et avec des agents actifs biodégradables.



### SURFAXOL

A020734 / Ct 4 x 5 L - Bidon de 20 L

#### DÉTERGENT SURPUISSANT POUR TOUS TYPES DE SOL, UTILISATION MANUELLE OU EN MACHINE

- Élimine les traces noires, les gommes, les huiles minérales et les traces de résines.
- Non moussant et concentré, il est utilisable en autolaveuse.
- Contient 99,8 % d'ingrédients facilement biodégradables en 28 jours ; sans EDTA.
- A dose d'utilisation ( $\leq 5\%$ ), le produit ne possède pas de classement CLP de danger.





## PRODALEX

1228 / Ct 4 x 5 kg



### REVÊTEMENT DE SOL ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS EN PHASE AQUEUSE

- **Résistance excellente et durable** à l'abrasion et aux agents chimiques agressifs.
- Donne aux surfaces un aspect parfaitement lisse et brillant.
- Facile d'emploi grâce à sa parfaite solubilité dans l'eau.
- **Sans émanation inconfortable.**



## PARKAL.SID NF

14940 / Ct 12 aéro 650 cc - Blanc/Bleu/Noir/Rouge/Jaune/Vert

### AÉROSOL DE TRAÇAGE SANS TOLUÈNE - MATÉRIALISATION DE PARKING

- Permet le traçage durable de bandes de parkings et de symboles directionnels.
- S'applique sur la plupart des revêtements intérieurs et extérieurs.
- Sèche très rapidement et offre une autonomie de traçage de 50 à 75 m linéaires par aérosol.
- S'adapte sur la majorité des appareils à tracer.



## LINAL.SID

1341 / Seau 25 kg - Blanc/Bleu/Noir/Rouge/Jaune/Vert

### PEINTURE DE SIGNALISATION ET DE MARQUAGE ROUTIER

- Convient pour le marquage de la plupart des supports bitumes, asphalte, bétons...
- Résiste de façon durable aux rayons U.V., à l'abrasion et aux intempéries.
- Améliore la sécurité grâce à ses propriétés anti-dérapantes.
- Sèche très rapidement pour une remise en circulation en moins d'une heure.


## LINASOL

1741 / 1 RL 30 m x 5 cm - 1 RL 30 m x 7.5 cm - 1 RL 30 m x 10 cm -  
1 RL 30 m x 15 cm / Différentes teintes disponibles

SANS  
CLP

### BANDES DE MARQUAGE AU SOL POUR L'INTÉRIEUR

- Facile et rapide à mettre en place : auto-adhésif.
- Grande diversité de couleurs, de largeurs et de motifs.
- Très résistant : **idéal pour un marquage longue durée** dans un environnement industriel.



# PARTIES COMMUNES (VESTIAIRES, DOUCHES, TOILETTES)



## SOLUREX.SID

1419-A02061 / Ct 12 x 1L - Ct 16 x 250 ml

### DÉBOUCHEUR DE CANALISATIONS PROFESSIONNEL

- Efficace : dissout tous types de bouchons.
- Puissant : effet exothermique intense.
- Rapide : rétablit les flux dans les 15 minutes.
- Simple d'utilisation : disponible en conditionnement unidose.



## FLUIDIBIO

A020474 / Ct 6 x 1L



SANS  
CLP

### TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR WC MOBILES

- Efficace. Fluidifie les matières fécales, désagrège la cellulose.
- Pratique. Facilite la vidange des WC mobiles, réduit les coûts d'entretien et parfume.
- Sans classement CLP. Produit à base de bio-tensioactifs et micro-organismes, issus de la biotechnologie.



## ODOR WC

11842 / Boite de 10 pièces - 3 senteurs à base d'huiles essentielles



### GRILLE PROTECTRICE INTENSÉMENT PARFUMANTE POUR URINOIRS

- Protège efficacement les urinoirs et les canalisations.
- Mise en place et entretien faciles.
- Contrôle de l'ambiance olfactive pendant 30 jours.
- Gomme recyclable imprégnée de parfums à base d'huiles essentielles.



## SID.ECO WC

17031 / Ct 10 x 750 ml



SANS  
CLP

### GEL PARFUMÉ NETTOYANT ET DÉTARTRANT WC

- Impact très réduit sur l'environnement.
- Facilement biodégradable.
- Excellent pouvoir dégraissant.
- Excellent pouvoir détartant.



## SANOBACT.SID (B)

1560071 / Ct 15 x 600 ml - Ct 4 x 5 L - Bidon 20 L - Fût 200 L



### DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE

- Action bactéricide (EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1650, EN 13697) et **virucide (EN 14476)**.
- Agréé contact alimentaire.
- Sèche rapidement, ne laisse aucun résidu.
- Compatible avec la grande majorité des matériaux.
- Désinfection des surfaces et également utilisable sur les mains en TP1.

EN 14476

# HYGIÈNE DU PERSONNEL



## PROPABIO.SID

1453 / Ct 24 x 1L - Ct 4 x 5 L



### PÂTE NETTOYANTE SPÉCIAL GROS TRAVAUX

- Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
- Laisse les mains douces et parfumées à l'orange.
- Formulation facilement biodégradable à base de composés d'origine naturelle.
- Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.



## PROPACOAT.SID

1455 / Ct 6 x 4,4 L - Ct 24 tubes x 250 ml



### CRÈME NETTOYANTE DES MAINS POUR SALISSURES EXTRÊMES

- Spécial peintures et polymères.
- Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
- Maintient l'équilibre de l'épiderme.
- Tube ou distribution par pompe.



## LUXARYL V3

1D30 / Ct 4 x 4L + 2 têtes - Ct 4 x 4,5 L + 2 pompes - Ct 6 x 2L + 2 pompes  
- Ct 12 x 250 ml



### GEL DE NETTOYAGE POLYVALENT POUR FORTES SALISSURES

- Recommandé pour très fortes salissures.
- Charges désincrustantes d'origine végétale (noyaux d'olives).
- Nouvelle formulation avec glycérine : agent hydratant, émoulliant et protecteur.
- pH neutre et parfum agréable.



EN 14476

## PROPALCO NG <sup>(B)</sup>

A019787 / Ct 24x100 ml - Ct 12x300 ml + pompe - Ct 6 x 1 L + pompe -  
Ct 12x1L rétractable - Ct 4x5 L

### GEL HYDRO-ALCOOLIQUE - DÉSINFECTION DES MAINS PAR FRICTION

- Action bactéricide (EN 1500, EN 1276, EN 13697), fongicide (EN 1650, EN 13697) et **virucide (EN 14476)**.
- 30 secondes de contact recommandé.
- Limite les contaminations et la propagation des maladies.
- Avec agents émoulliants pour préserver la peau.
- Ne contient pas d'allergène.



## PROPANACRE NG

1D65 / 12 x cartouche 1L rétractable + 4 pompes - 6 x 2 L rétractable + 2 pompes  
- Ct 4 x 5 L



### LOTION LAVANTE NACRÉE POUR CORPS, MAINS ET CHEVEUX

- Parfaitement adaptée aux douches des vestiaires.
- **Texture gel rafraîchissante.**
- Parfum fraîcheur marine stimulant, redonnant du tonus.
- Respecte tous types de peaux.

## SANOACT LINGETTES <sup>(B)</sup>


A020002-A020852 / Ct de 12 flowpacks de 80 lingettes  
- Ct de 24 flowpacks de 30 lingettes



EN 14476

### LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS ET SURFACES

- Désinfection parfaite et rapide des surfaces, matériels et des mains.
- Bactéricide (EN 1276, EN 13727, EN 1500), levuricide (EN 13624, EN 1650), et **virucide (EN 14476+A1)**.
- Autorisé sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Pratique, simple d'utilisation, douces et agréables au toucher.

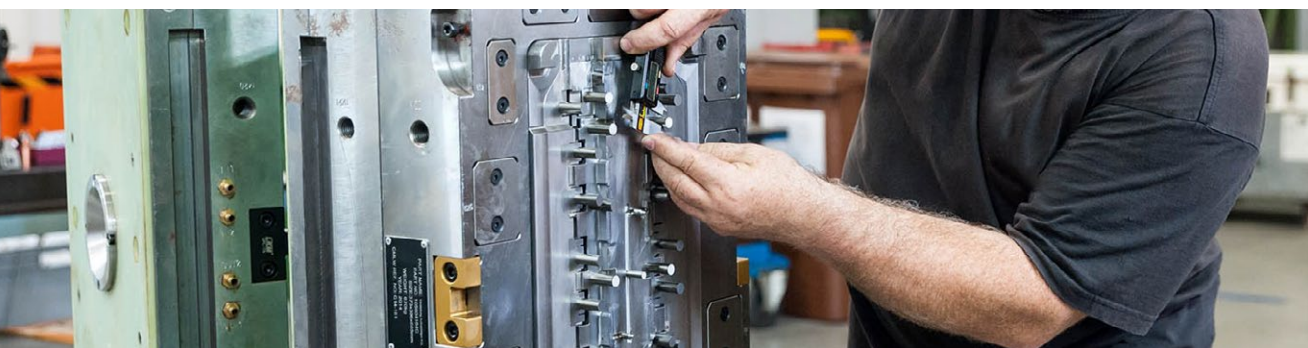

# MATÉRIELS D'UTILISATION



## PULVERISATEUR SOLVANT

9437

### PULVÉRISATEUR À MAIN

- Contenance : 1L.
- Equipé d'une puissante pompe en laiton nickelé et d'une buse réglable.
- Pression maxi : 12 bars



## P2 S

9367

### PULVÉRISATEUR AUTONOME

- Contenance : 1,5 L.
- Pulvérisateur autonome équipé d'un levier de sécurité et d'une buse calibrée pour une nébulisation uniforme des décapants, solvants.
- Pression service : 2 bars



## FLASH

9010

### PULVÉRISATEUR

- Contenance : 600 ml.
- Pulvérisateur professionnel à débit élevé avec pulvérisation puissante et large.
- Equipé d'un filtre.
- Cuve translucide graduée en PEHD.





## POMPE A GRAISSE

9133

Pompe pour utilisation des cartouches à graisses (MATORÈNE).

DÉCOUVREZ NOTRE  
CONCEPT DE SUBSTITUTION  
AUX AÉROSOLS



Rechargeable par air comprimé, sans gaz propulseur



## DISTRIBUTEURS SAVONS



### DISTRILUX

9661

Contenance : 4L  
Pour : LUXARYL V3



### DISTRIBIO

9131

Contenance : 2,2 L  
Pour : PROPABIO.SID



### GAMA 1000

9703

Contenance : 1L  
Pour : PROPANACRE NG



### GAMA 2000

9664

Contenance : 2L  
Pour : PROPANACRE NG / LUXARYL V3



## POMPE SAVON 4,5 L NM

9676

Pour : LUXARYL V3



## KIT PSM

9119

Contenance : 4,4 L

Pour : PROPACOAT.SID



## POMPE PAL 5L

9600

- Pompe en plastique utilisable avec tous les produits liquides conditionnés en bidons plastiques de 5 L.
- Capacité de débit : 3,5 ml.

Pour : PROPANACRE NG / PROPALCO NG



## DISTRI SAVON & GEL

A019851

Contenance : 1 L

Pour : PROPANACRE NG / PROPALCO NG





SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION  
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS



UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE FRANÇAISE  
QUI A PLUS DE 50 ANS D'EXISTENCE

VOTRE SPÉCIALISTE EN PRODUITS  
ET MATÉRIELS PROFESSIONNELS POUR  
LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE,  
LA DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE

SID EN QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 500 produits et matériels au catalogue

24 000 clients dans toute la France

Plus de 40 accords cadre et partenariats avec des grands groupes français

50 000 commandes par an

5 000 livraisons par mois

160 commerciaux à votre disposition à moins de 30 minutes de chez vous partout en France

Une équipe d'ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l'innovation

Un entrepôt de 7 200 m<sup>2</sup> avec une capacité de stockage de 2 500 tonnes

NOUS CONTACTER



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - [www.sid.tm.fr](http://www.sid.tm.fr)  
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex  
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



A20921 - AVRIL 2024