




POLYTOXYL

Veelzijdige zuurstripper met kleurrijke visuele doseringsindicator

Universeel. Lost tandsteen, cementschil, uitbloeiingen en cement op. Meerdere acties. Afhankelijk van de dosering: afstrijker, ontkalker, ontkalker, roestverwijderaar, desoxidatiemiddel.

Precies en zuinig. Aanwezigheid van een gekleurde visuele indicator van de dosering.

Veelzijdig. Ideaal voor zowel onderhoudswerkzaamheden als voor grote renovaties.

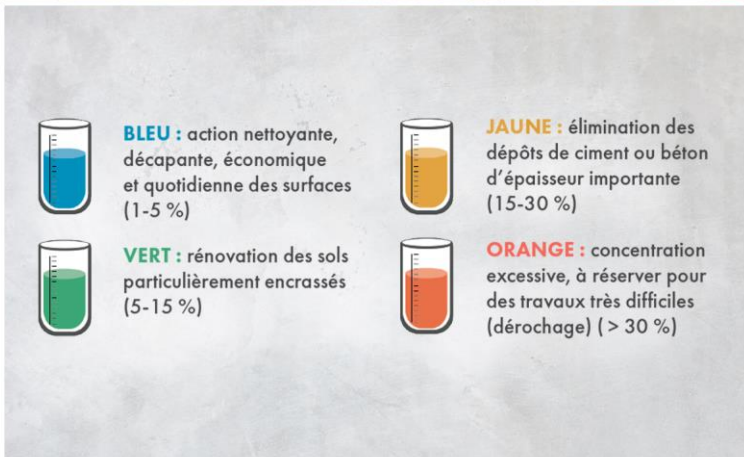

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ KARTON 6X1 L
- ✓ BIDON 5L
- ✓ BUS 1 L

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





POLYTOXYL



Veelzijdige zuurstripper met kleurrijke visuele doseringsindicator

- Aanwezigheid van een gekleurde visuele indicator: nauwkeurige, economische voorbereiding.
- Drievoudige werking afhankelijk van de dosering: stripper, ontkalker, ontkalker.
- Lost alle problemen op met betrekking tot kalkaanslag, cementhuid, uitbloeiingen of cement.
- Ideaal voor alle onderhoudsdiensten en voor grote renovaties.

POLYTOXYL is een industriële stripper die is bestudeerd om alle problemen op te lossen die verband houden met oxiden (aanslag, corrosie, cementmelk...).

POLYTOXYL is niet alleen een uitzonderlijke stripper voor cementmelk, uitbloeiingen en cementresten, maar werkt ook in op beton, natuursteenterrassen, buitentegels, ongepolijst marmer, plamuur en alle steenproducten voor buitenmontage, enz.

POLYTOXYL heeft een groot voordeel, dat het een visuele doseringsindicator bevat waarmee de gebruiker nauwkeurige en economische preparaten kan maken. De visuele indicator waarschuwt de gebruiker namelijk voor de hoeveelheid gebruikt product, waardoor er geen onnodige overdosisfouten meer worden gemaakt. Ten slotte stelt deze visuele indicator in het product de gebruiker in staat om te volgen of de spelstap is uitgevoerd.

Gebruiksaanwijzing

1) Verdun in een emmer tot de gewenste kleur:

BLAUW: economische dagelijkse reiniging en strippen van oppervlakken (1-5%)

GROEN: renovatie van bijzonder vervuilde vloeren (5-15%)

GEEL: verwijderen van dikke cement- of betonaanslag (15-30%)

ORANJE: overmatige concentratie, te reserveren voor zeer moeilijk werk (strippen) (> 30%)

2) Spray of verspreid.

3) Even laten inwerken, dan poetsen.

4) Spoel met water onder druk tot neutralisatie, dat wil zeggen totdat de blauwe kleur verdwijnt.

Bij breekbare dragers wordt een voorafgaande test voor gebruik aanbevolen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

BTP & constructie, schilderlocaties, gemeenschappen en openbare besturen, energiedistributie, medische omgeving, chemische industrie, kunststoffen, metaalbewerking, CHR (cafés, hotels, restaurants, clubs), mijnbouw, pleziervaartuigen, rivier- of zeetransport, watersport, enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Organisch zuur

Minerale zuren

Corrosie-inhibitor

Kleursysteem

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand: vloeibaar

- Kleur: oranje-rood

- Geur: kenmerkend

- Dichtheid bij 20 °C: 1200 kg / m³

- pH (geconcentreerd product): 0,5 (+/- 0,5)

AANBEVELINGEN

- Niet gebruiken op zuregevoelige oppervlakken (marmerstenen, lichte legeringen, chroom, roestvrij staal, geverfde oppervlakken), zonder voorafgaande testen.

- Draag een veiligheidsbril, beschermende handschoenen en geschikte beschermende kleding.

- Zorg ervoor dat u in een voldoende geventileerde ruimte werkt.

- Nooit mengen met andere chemicaliën.

OPSLAG

In de originele verpakking, in koele, goed geventileerde ruimtes, uit de buurt van vorst en warmtebronnen, uit de buurt van alkalische producten en bleekmiddel.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

