




RENOV JOINT


Nettoyant blanchisseur des joints prêt à l'emploi

- **3 en 1 : nettoie, blanchit et ravive les joints encrassés**
- **Ultra efficace : joints propres en quelques minutes**
- **Gain de productivité : évite le remplacement des joints**
- **Confort d'utilisation : agit sans action mécanique**

AVANT

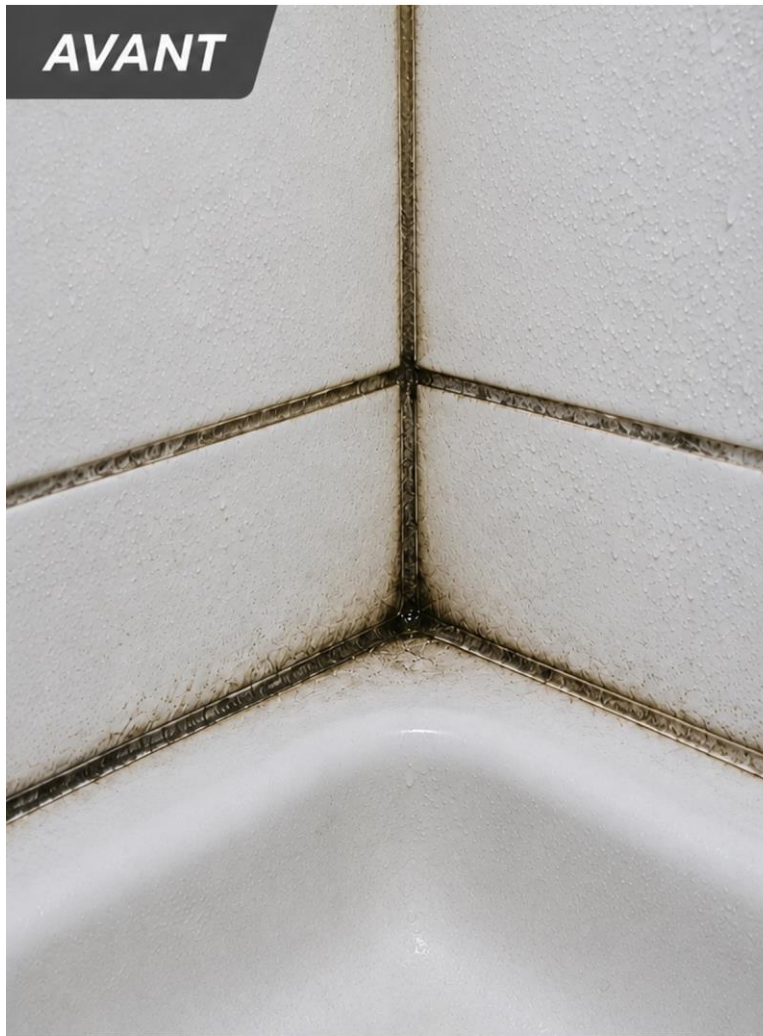

APRÈS

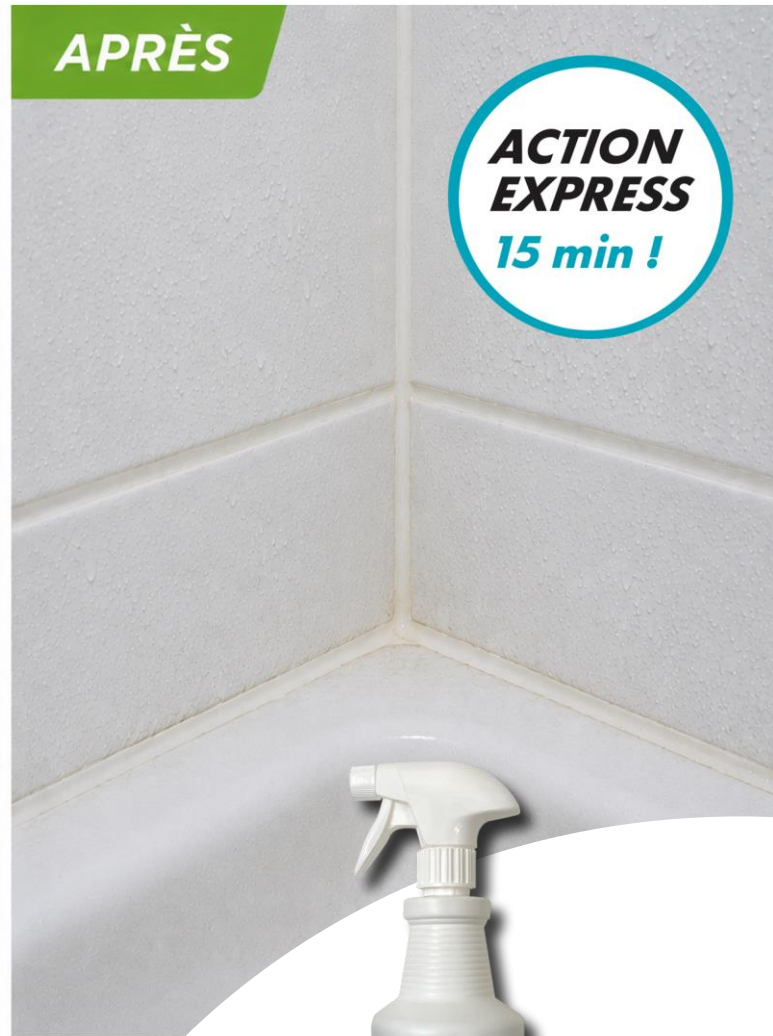

Conditionnements au catalogue :

- ✓ carton 12x750ml
- ✓ FLACON 750ML



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



www.sid.tm.fr



RENOV JOINT



Nettoyant blanchisseur des joints prêt à l'emploi

- **3 en 1** : nettoie, blanchit et ravive les joints encrassés
- **Ultra efficace** : joints propres en quelques minutes
- **Gain de productivité** : évite le remplacement des joints
- **Confort d'utilisation** : agit sans action mécanique

RENOV JOINT est un rénovateur blanchissant spécifiquement formulé pour les joints de carrelage et joints en silicone.

Sa formule élimine rapidement les salissures noires et jaunâtres les plus tenaces, pour restituer aux joints leur blancheur d'origine.

Grâce à son action en profondeur, il redonne un aspect neuf aux joints tout en retardant leur remplacement. Prêt à l'emploi, il ne nécessite pas d'action mécanique, ce qui permet de réduire le temps d'intervention tout en obtenant un résultat professionnel. Idéal pour les sanitaires, cuisines, piscines, spas et autres locaux humides.

Mode d'utilisation

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer. Laisser agir environ 15 minutes puis rincer à l'eau. Rincer à l'eau potable les surfaces en contact avec les aliments.

Réglementations et Normes

CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (modifié) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Cuisines, collectivités, hôtels, chambres froides, camions frigorifiques, sanitaires, toilettes publiques, spa, saunas, campings, salles de bain, frigos, piscines, ...

Principaux éléments de composition

- agents de surface cationiques (moins de 5%)
- parfum

Propriétés physico-chimiques typiques

- Etat physique : liquide
- Couleur : jaunâtre
- Parfum : eucalyptus
- Masse volumique à 20°C : ~ 1120 kg/m³
- pH : 13

Recommandations

Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques. Protéger la végétation environnante, le zinc, le galva, le cuivre, l'aluminium et tout support sensible au chlore. Compte-tenu de la diversité des matériaux, nous recommandons de toujours procéder à un essai préalable sur une petite surface peu visible. Toujours rincer à l'eau potable les surfaces en contact avec les aliments.

Stockage

En emballage d'origine, bien fermé à l'abri de la lumière et du gel, à une température comprise entre 5 et 40 °C. DLU : 12 mois.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

